



商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話どうぞ

カスタマーサポートセンター 03-6206-0059

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

Web Site: <http://www.gforce-hobby.jp>

営業時間/月～金曜 AM10:00～PM18:00(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

FOLLOW US @gforcehobby




G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

DRONE CATALOG 2020

INDEX


DRONE CATALOG 2020

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

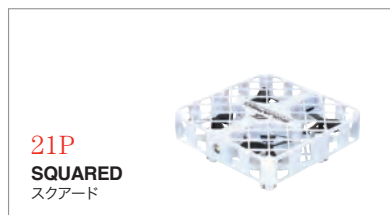

Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安

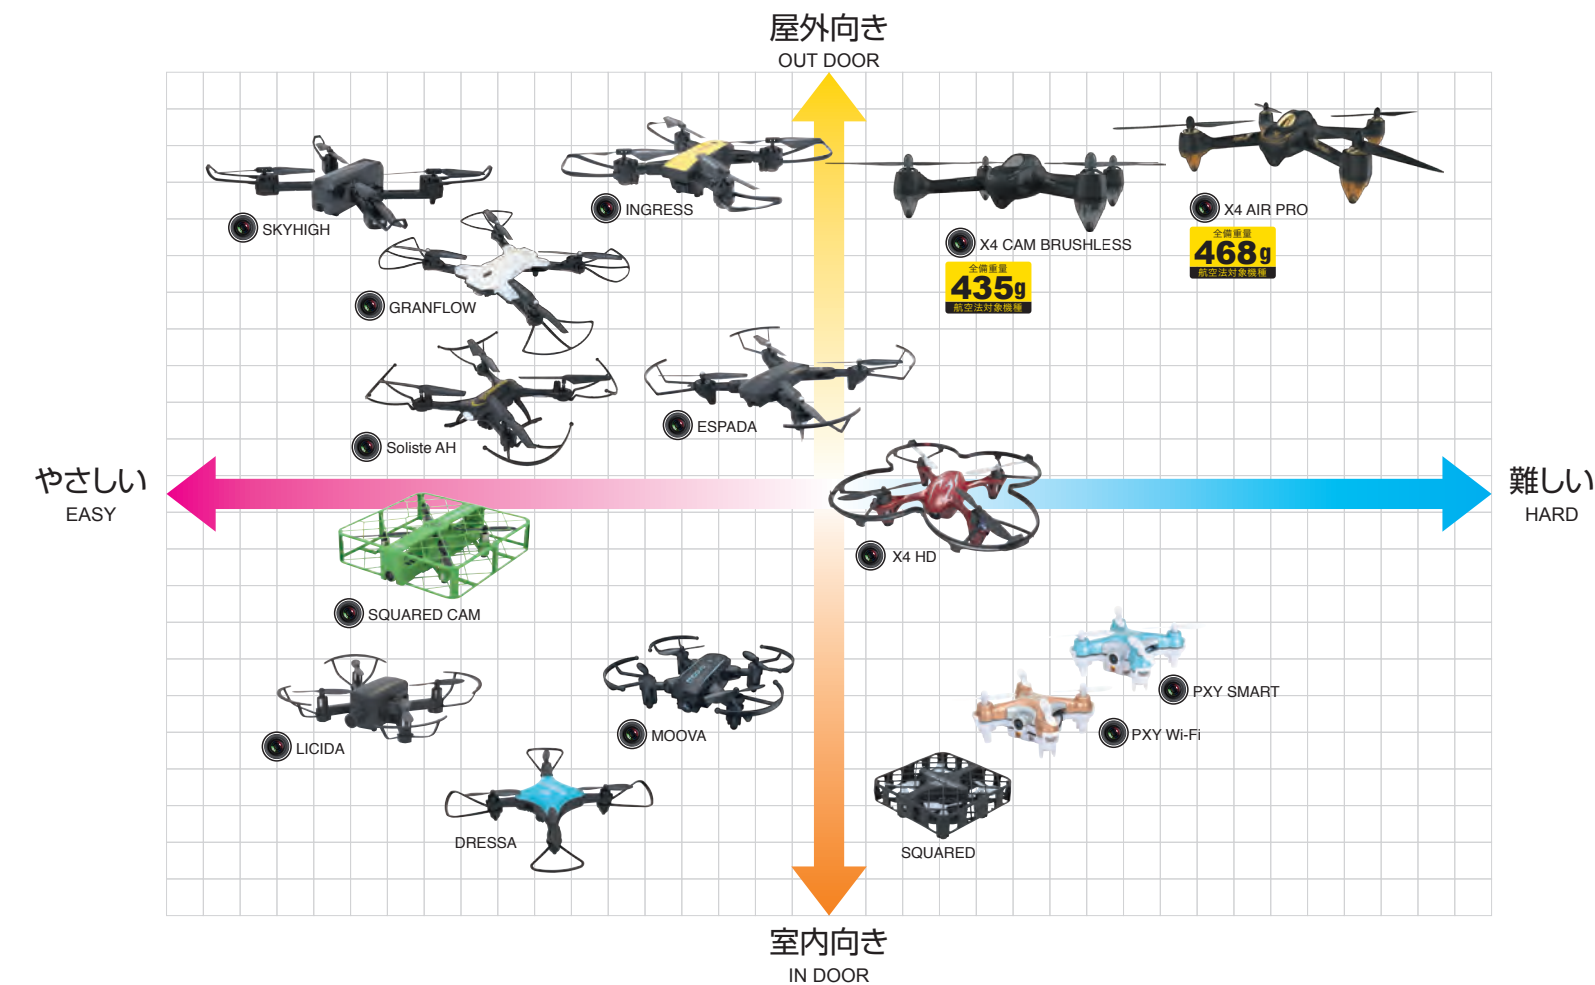

INGRESS
●イングレス



Full HD
1080

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。
200g未満のインテリジェントドローン。

- GPS&気圧センサーの搭載により、高度・座標を自動で制御
- 182gの軽量設計、アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載
- GPS搭載機ならではのインテリジェントフライトを手軽に
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
- およそ13分のフライトが可能な大容量バッテリーを搭載



2.4GHz 4CH GPS&FHDカメラ搭載機
INGRESS RTFセット
税抜価格 **24,800円** ●2019年7月発売
品番:GB080 JANコード:4580416460804

- <パッケージ内容>
- INGRESS本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ プロペラガード ■ 飛行用Li-Po/バッテリー（機体内蔵）
 - 予備プロペラ×4 ■ 工具 ■ USB充電ケーブル ■ 専用キャリングケース ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

INGRESS
2.4GHz GPS FPV & 1080p HD Wi-Fi CAM DRONE ●イングレス



航空法規制対象外、200g未満の機体にGPS搭載。



Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。



持ち運び便利なショルダーベルト付き専用ケース。

<INGRESS 仕様>	
サイズ (L/W/H)	162×162×52mm
全備重量	182g
メインローター径	65mm
バッテリー	LiPo 7.4V 900mAh
充電時間	約240分 ^{※1}
フライト可能時間	約13分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	動画: MP4形式 1920×1080 / 静止画: JPG形式 1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、インテリジェントフライトを体感!!

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「GF GPS」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「GF GPS」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「GF GPS」を AppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンを Wi-Fi で接続。


電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。


GPS搭載ドローンならではの
インテリジェントフライトを手軽に。

RTH (リターントゥホーム)




RTH機能をオンにすると、機体が一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント（ホームポイント）へ自動で帰還します。

フォローミーモード




フォローミー機能をオンにすると、機体が一定の距離と高度を保ちながら、操縦者（端末のGPS）を自動で追従してフライトします。

サークルフライトモード



サークルフライトモードを有効にした地点を中心に、機首が常に中心を向きながら、自動で旋回飛行をします。

マルチポイントモード



アプリに表示された地図をタップして航路を作成。送信ボタンをタップすると、作成した航路に沿って機体が自動航行します。

最大飛行距離が変えられる
2つのモードを搭載。

初期値は安全のため、飛行距離・高度共に最大30mに設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。エキスパートモードに切替えることで最大300mまでのフライトが可能に。

飛行距離: 30m(初期値)/300m(最大)
飛行高度: 30m(初期値)/120m(最大)



SKYHIGH

●スカイハイ



4K/2K
ULTRA WIDE FULL HD

SKYHIGH

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW & TILT CAMERA DRONE ●スカイハイ

送信機からチルトコントロール可能な 広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。

- 送信機から最大90°角度調整ができる電動チルトカメラ
- 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能
- ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニング
- 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ホビードローン最長クラス、18分の連続フライトが可能
- カラーフィルタ&BGMモード搭載
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属



2.4GHz 4CH 4K/2Kカメラ搭載機
SKYHIGH RTFセット
税抜価格 **22,500円** ●2019年11月発売
品番:GB030 JANコード:4580416460309

<パッケージ内容>

- SKYHIGH本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- プロペラガード
- 飛行用Li-Poバッテリー(機体に内蔵)
- 予備プロペラ×4セット
- 工具
- USB充電ケーブル
- 専用キャリングケース
- 取扱説明書

フライトに必要な物



静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能。



ビジョン(映像)&気圧センサーによる高い安定性能。



持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。

<SKYHIGH 仕様>	
サイズ (L/W/H)	180×218×58mm
全備重量	185g
メインローター径	68mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1800mAh
充電時間	約150分※1
フライト可能時間	約18分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ100m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	動画: MP4形式 2048×1152 / 静止画: JPG形式 3840×2160

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「SKYHIGH-DRONE」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「SKYHIGH-DRONE」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。



SKYHIGH-DRONE

互換性:iOS 9.0 以降/Android要件:4.4 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「SQUARED FPV」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

フライト中にアングル調整可能な、電動チルトカメラを搭載。

機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整できるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。



静止画:3840×2160 (JPG)
動画:2048×1152 (MP4)



送信機からカメラの角度を最大90度調整可能

映像フィルタやBGMも簡単に。

カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。



およそ18分の連続フライトを実現。

機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。





名刺サイズでフルHDカメラ搭載、ドローンでの撮影がもっと楽しくなる!

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニング
- 送信機からビジョンセンサーのON/OFF切替えが可能
- アームを折り畳んで収納、名刺サイズのコンパクトドローン
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター LUCIDA RTFセット

【取扱価格】 **13,500円** ●2019年11月発売

<ブラック> 品番:GB120 JANコード:4580416461207
<レッド> 品番:GB121 JANコード:4580416461214

<パッケージ内容>

- LUCIDA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ スマートフォンホルダー ■ 予備プロペラ×4
- 飛行用Li-Poバッテリー ■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

【フライトに必要な物】 送信機用単四電池×3本



GB120 ブラック

GB121 レッド

<LUCIDA 仕様>	
サイズ (W/L/H)	76×56×29mm
全備重量	34g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	約60分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ35m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1920×1080 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi (無線LAN) でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LUCIDA-DRONE」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LUCIDA-DRONE」と検索してダウンロードを行ってください。



3 ステップで簡単セットアップ



アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



リアルタイム映像を表示

ドローンからの映像が背景に表示され、コクピットからの視点のような映像が体験できます。

撮影データ閲覧

動画撮影
写真撮影

その場で撮影が可能

ワンタッチで動画・写真撮影が可能。撮影したデータはスマホに保存、SNSなどへの投稿も簡単。

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



トラッキングフライトモード

画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行します。

スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。




チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。



GRANFLOW

●グランフロー

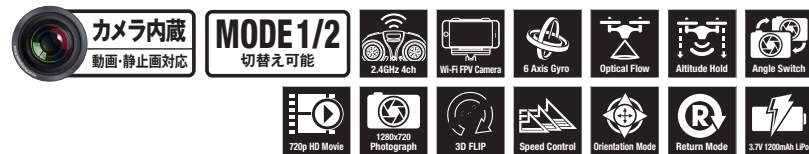

GRANFLOW

DUAL CAMERA & OPTICAL FLOW POSITIONING ●グランフロー



オプティカルフローによる自動ホバリング機能。



正面と真下の視点切替え可能なデュアルカメラ仕様。



持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。



GB060 ブラック

GB061 ホワイト

<GRANFLOW 仕様>	
サイズ (L/W/H)	188×258×59mm
全機重量	162g
メインローター径	144mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1300mAh
充電時間	約80分 ^{※1}
フライト可能時間	約11～12分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ60m (Wi-Fi 30m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】動画: MOV形式/1280×720 静止画: JPG形式/1280×720 【ボトムカメラ】動画: MOV形式/640×480 静止画: JPG形式/640×480

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



2つの視点を切替え可能なデュアルカメラ搭載機。

- 前方と下部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- バードビューと真俯瞰のアングルをワンタッチで切替え可能
- ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニング
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 大容量バッテリーを搭載、11～12分のフライトが可能
- 持ち運びに便利な専用キャリングケース入り



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター GRANFLOW RTFセット

【取扱価格】 **19,800円** ●2019年1月発売

<ブラック> 品番: GB060 JANコード: 4580416460606
<ホワイト> 品番: GB061 JANコード: 4580416460613

<パッケージ内容>

- GRANFLOW本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- プロペラガード
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 予備プロペラ×4
- 工具
- USB充電ケーブル
- クリアキャノピー
- 日本語取扱説明書

【フライトに必要な物】 送信機用単三電池×3本

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「GRANFLOW」をインストールします。AppStore、またはGooglePlayから「GRANFLOW」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。



GRANFLOW

互換性: iOS 8.0 以降 / Android 要件: 4.2 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリの「GRANFLOW」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された2つの超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



2つのカメラアングルをワンタップで切替え可能。

アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。

フロントカメラ: 720p(1280×720)
ボトムカメラ: VGA(640×480)

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。

SQUARED CAM

●スクアード・カム



MODE1/2
切替え可能



SQUARED CAM
FULL PROTECTION COVERED DRONE WITH CAMERA ●スクアード・カム

カメラを90°傾けて真俯瞰撮影が可能。
安心・安全のフルカバードボックスドローン。

- 人や物にプロペラが接触しない、メッシュガードフレーム
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 最大動作角90°、広角120°ワイドレンズ仕様HDカメラ内蔵
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター
SQUARED CAM RTFセット

【取扱価格】 **13,800円** ●2018年11月発売

<ブルー> 品番:GB050 JANコード:4580416460507
<グリーン> 品番:GB051 JANコード:4580416460514

<パッケージ内容>

- SQUARED CAM本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- スマートフォンホルダー
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 予備プロペラx4
- USB充電ケーブル
- 日本語取扱説明書

【フライトに必要な物】 送信機用単三電池x4本



GB050 ブルー



GB051 グリーン

<SQUARED CAM 仕様>	
サイズ (W/L/H)	130×134×30mm
全備重量	58g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分 ^{※1}
フライト可能時間	約5~6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ50m(Wi-Fi 40m)
カメラ仕様	動画(MOV形式):1280×720 静止画(JPG形式):1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「SQUARED FPV」をインストールします。AppStore または GooglePlay から「SQUARED FPV」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



SQUARED FPV

互換性:iOS 7.0 以降/Android要件:4.2 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「SQUARED FPV」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



リアルタイム映像を表示

ドローンからの映像が背景に表示され、コクピットからの視点のような映像が体験できます。

その場で撮影が可能

ワンタッチで動画・写真撮影が可能。撮影したデータはスマホに保存、SNS などへの投稿も簡単。

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。

トラッキングフライトモード

画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行します。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。



ESPADA

● エスパダ



持ち運び時には、折り畳んでコンパクトに収納可能。



広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。



ワンタッチで脱着可能な、プロペラガード付属。



ESPADA

2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & Wi-Fi FPV DRONE ●エスパダ

持ち運びに便利な
アーム可変式フォルダブルドローン。

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター
ESPADA RTFセット

【取扱価格】 **18,500円** ●2017年8月発売

<ブラック> 品番:GB100 JANコード:4580416461009
<ホワイト> 品番:GB101 JANコード:4580416461016

<パッケージ内容>

● ESPADA本体 ● 2.4GHz 4ch送信機 ● 飛行用Li-Poバッテリー ● 予備プロペラ×4
● USB充電ケーブル ● プロペラガード ● 工具 ● 日本語取扱説明書

【フライトに必要な物】 送信機用単三電池×3本

- 148gの軽量設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- 広角120°ワイドレンズ仕様の720p HDカメラ搭載
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載

- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガード付属
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

<ESPADA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	215×215×56mm
全備重量	148g
ローター径	145mm
バッテリー	LiPo 3.7V 900mAh
充電時間	約90～120分※1
フライト可能時間	約8～9分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ90m (Wi-Fi 45m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式) : 1280×720 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi (無線LAN) でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「ESPADA」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「ESPADA」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



ESPADA

互換性:iOS 5.1.1 以降/Android要件:2.2 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリの「ESPADA」を AppStoreまたはGooglePlay からダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンを Wi-Fi で接続。

電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



リアルタイム映像を表示

ドローンからの映像が背景に表示され、コクピットからの視点のような映像が体験できます。

撮影データ閲覧



その場で撮影が可能

ワンタッチで動画・写真撮影が可能。撮影したデータはスマホに保存、SNSなどへの投稿も簡単。

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



新機能!!

トラッキングフライトモード

画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行します。

スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。



チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。



7

MOOVA

●ムーヴァ



moova

2.4GHz 4CH Radio Control Altitude Hold Foldable Drone ●ムーヴァ

手のひらサイズのコンパクトボディに Wi-Fi HDカメラ&気圧センサーを搭載!

- アームを折り畳んで収納可能、超小型ポケットドローン
- ライブ映像、撮影可能な720p Wi-Fi HDカメラを搭載
- カメラ動作角最大90°、真俯瞰アングルの撮影が可能
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター MOOVA RTFセット

【取扱価格】 **12,400円** ●2018年4月発売

<ブラック> 品番:GB450 JANコード:4580416464505
<ホワイト> 品番:GB451 JANコード:4580416464512

<パッケージ内容>

- moova本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラx4
- スマートフォンホルダー ■ USB充電ケーブル ■ プロペラガードx4 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池x2本



GB450 ブラック

GB451 ホワイト

<MOOVA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	68×63×29mm
全備重量	29g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 200mAh
充電時間	約40分 ^{※1}
フライト可能時間	約4～5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ20m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式) : 1280×720 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



8

Soliste AH

●ソリスト エーエイチ



Soliste AH

2.4GHz 4CH Radio Control Altitude Hold Drone with HD Camera ●ソリストAH

気圧センサーで高度自動維持! MODE1⇔MODE2 切替送信機付属!



2.4GHz 4CH HDカメラ付クアドコプター Soliste AH RTFセット

【取扱価格】 **13,800円** ●2017年11月発売

品番:GB290 JANコード:4580416462907

<パッケージ内容>

- Soliste AH本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ USB充電器 ■ 予備プロペラx4
- ドライバー ■ 720pHDカメラユニット ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池x6本 **撮影に必要な物** micro SDカード (32GBまで)

<Soliste AH 仕様>	
サイズ (L/W/H)	304×304×84mm
全備重量	90g
ローター径	136mm
バッテリー	LiPo 3.7V 400mAh
充電時間	50分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	およそ90m
カメラ仕様 ^{※3}	動画 (AVI形式) : 1280×720 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。
※3.撮影には別途、micro SDカードが必要です。

フライト動画はこちら



PXY Wi-Fi

●ピクシー・ワイファイ



世界最小クラスFPVドローン



Wi-Fi First Person View System

PXY Wi-Fi

2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter ●ピクシー・ワイファイ

空撮映像をスマホにLIVEで表示。

- カメラの映像をスマホにLIVE中継！世界最小クラスFPVドローン！
- 専用アプリで動画&写真撮影が可能
- スマホのタッチ操作で操縦可能な、スマートタッチモード
- スマホを傾げるだけの、直感的な操縦を体感できるチルトモード
- 機体の向きが悩まない、オリエンテーションモード搭載
- カンタン操作で宙返り！フリップモード搭載
- 操縦レベルに合わせて切り替えられる3段階のスピード調整
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



GB401 シャンバンゴールド



GB402 ロゼピンク



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

PXY Wi-Fi RTFセット

税抜価格 **11,000円** ●2016年7月発売

<シャンバンゴールド> 品番:GB401 JANコード:4580416464017
<ロゼピンク> 品番:GB402 JANコード:4580416464024

<パッケージ内容>

■ PXY Wi-Fi本体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ スマートフォンホルダー ■ アンテナキャップ ■ USB充電ケーブル ■ 予備プロペラ×4 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

<PXY Wi-Fi仕様>	
サイズ (L/W/H)	42×42×22mm
全備重量	17g
ローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 150mAh
充電時間	30分 ^{※1}
フライト可能時間	約5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ20m
カメラ仕様	動画(MOV形式):480×384 静止画(JPG形式):720×576

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



PXY SMART

●ピクシー・スマート

専用アプリで、見れる・飛ばせる・撮影できる。

- カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 動画&写真撮影が可能
- タッチ操作で操縦可能なスマートタッチモード
- スマホを傾けて操縦するチルトモード
- 3段階のスピード調整が可能
- 操縦モード切替可能(MODE1・2対応)



Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

PXY SMART

価格:¥8,200(税抜) ●2016年12月発売

<サムシングブルー> 品番:GB410 JANコード:4580416464109

<パッケージ内容>

■ PXY SMART本体 ■ USB充電ケーブル ■ 予備プロペラ×4 ■ 日本語取扱説明書
※製品に送信機は付属していません。

フライトに必要な物 iOS 5.1.1以降またはAndroid要件2.2以上のモバイル機器


<PXY SMART仕様> ■サイズ(L/W/H):42×42×22mm ■全備重量:17g ■ローター径:30mm ■バッテリー:LiPo 3.7V 150mAh
■充電時間:約30分 ■フライト可能時間:約5分 ■送信機電波到達範囲:最長およそ20m ■カメラ仕様:動画(MOV形式):480×384 静止画(JPG形式):720×576

スマホ×アプリで実現する、世界最小クラスFPVドローン。

専用アプリを使う事により、お手持ちのスマートフォンでリアルタイムにカメラの映像を映し出すFPV(First Person View)システムや、撮影した動画や写真をスマートフォンに記録する事ができます。

スマートデバイスとの連携。

Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器とPXYをペアリング。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの一人称視点(FPV)をライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。

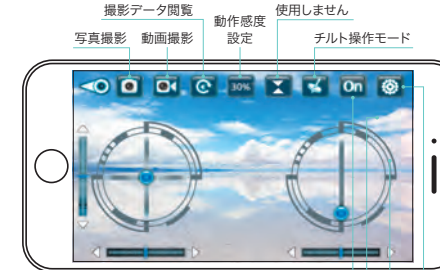

コントロールインターフェース表示/非表示
映像反転
3Dビュー
セットアップメニュー表示/非表示



PXY Wi-Fi

互換性:iOS 5.1.1 以降
Android要件:2.2 以上

Available on the App Store
Google play

新感覚スマートコントロール。

タッチスクリーン、加速度センサーなどスマートデバイスの基本機能を利用してコントロールします。また、動作感度やトリムの調整、操作モード(mode1/mode2)の変更が可能です。



スマートタッチモード

スマホ画面のバーチャルスティックを動かす事で、機体を操縦する事ができます。



チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。



フライト動画はこちら



PXY Wi-Fi
PXY SMART

HUBSAN X4 AIR PRO

● ハブサン エクスフォー エア・プロ



Full HD
1080

フライトから撮影まで、スマホでコントロール。 GPS×アプリによるウェイポイント航行を実現!

- 地図をタップして航路を作成できるウェイポイントシステム
- カメラの映像をリアルタイムにスマホに表示するFPV機能
- 一定の距離を保ちながら自動で追従するフォローミーモード
- ホームポイントに自動で帰還するオートリターン機能
- 電波ロストや低電圧時に自動帰還するフェイルセーフ機能
- 動画・静止画を撮影可能な1080pフルHDカメラ内蔵
- GPS&気圧センサーによる高度な自律安定性能
- 電波距離を最大300mに拡張できるWi-Fiリピーター付属



GPS/フルHDカメラ内蔵インテリジェントドローン

HUBSAN X4 AIR PRO

税抜価格 **49,800円** ●2017年6月発売

<ブラック> 品番:H501A JANコード:4580416525701

<パッケージ内容>

■ X4 AIR PRO本体 ■ Wi-Fiリピーター ■ microSDカード ■ SDカードアダプタ ■ プロペラ×8 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ 充電器 ■ AC充電アダプタ ■ 充電ケーブル ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 スマートフォンおよびタブレット端末 iOS 8.0 以降/Android要件:4.0 以上



スマホがあれば誰でも始められる、免許不要のWi-Fi FPV。



操縦者を自動で追尾する、フォローミーモード機能。



屋外使用に必須の拡張ブースター、Wi-Fiリピーター付属。

<X4 AIR PRO 仕様>	
サイズ (L/W/H)	250×250×78mm
全備重量	468g
ローター径	185mm
バッテリー	LiPo 7.4V 2700mAh
充電時間	約210分
フライト可能時間	20分
電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fiリピーター使用時)
カメラ仕様:	動画 (MOV形式): 1920×1080 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



フライトから撮影まで、スマホひとつで全てをコントロール。



X-Hubsan

互換性: iOS 8.0 以降/Android要件: 4.0 以上

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play



APPによるインテリジェントフライトを体感しよう

フライトから撮影まで、スマホひとつで全てをコントロール。スマートフォン・タブレット等のiOS / Android搭載デバイスがあれば、あとはアプリをインストールするだけ。スマホの画面にはリアルタイム映像が映し出され、さまざまなフライト方法を楽しめます。また、アプリのメイン画面は、カメラの映像をリアルタイムに表示する一人称視点のFPVビューとマップ画面を表示するマップビューをワンタッチで簡単に切替えることができます。



ウェイポイント



1080PフルHD



GPS



自動帰還



自動高度維持



フォローミー



Wi-Fi



リアルタイムFPV



アプリに表示された地図をタップして、自分だけの航路が簡単に作成可能。

ポイントごとに高度・速度・待機時間の設定が可能。



ドローンが自動で追尾する、2つのフライトモード

フォローミーモードは、ドローンが操縦者から一定の距離と高度を保ちながら自動で追従。ホバリングモードでは有効にした地点を中心にドローンが上空を旋回。この二つのモードを使えば、空中からの様々なアングルでのセルフポートレートが撮影できるでしょう。

オートリターン&フェイルセーフ機能を装備


離陸地点の座標を記憶し、アイコンのタップ操作で機体が自動で帰還。セーフティ装置としての機能も併せ持ち、一定時間電波をロストした場合や、バッテリー残量が少なくなると、自動的に離陸地点に帰還します。



HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS

● ハブサン エクスフォーカム ブラシレス

Full HD
1080

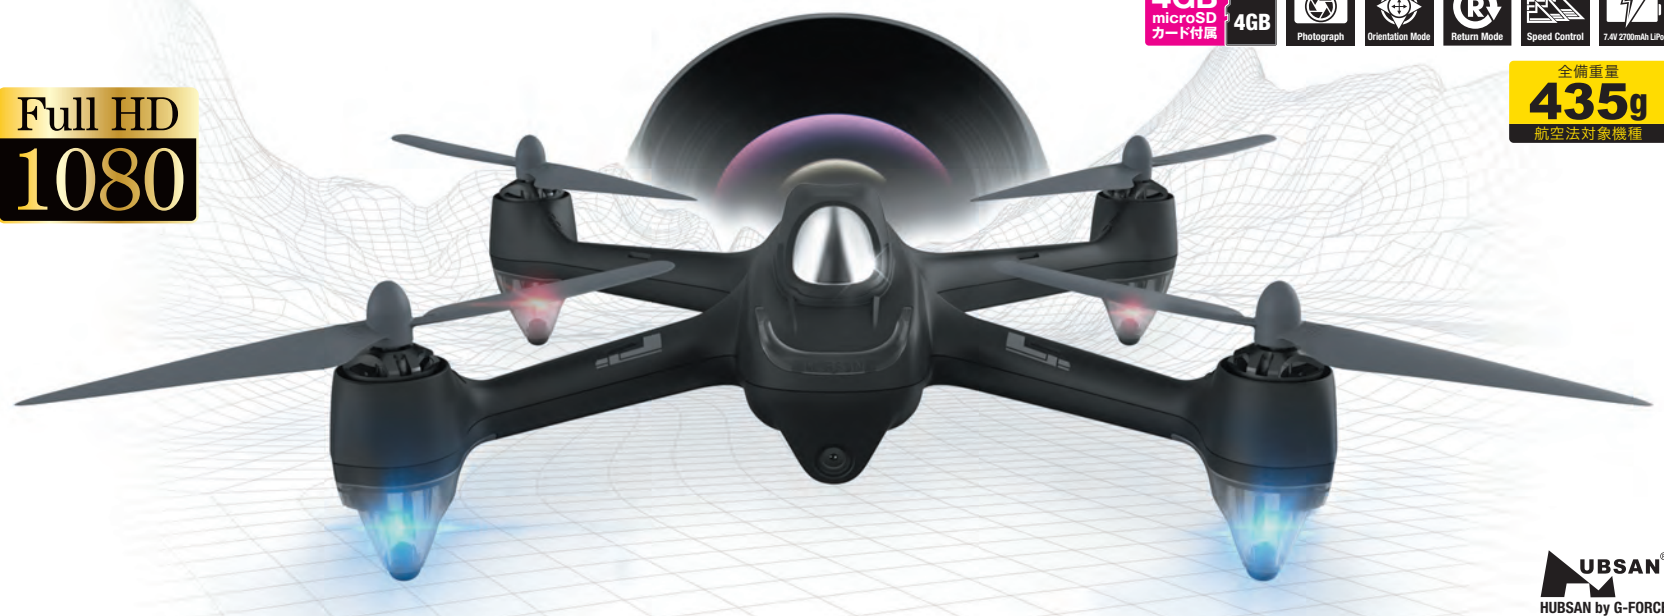

全備重量
435g
航空法対象機種

HUBSAN
HUBSAN by G-FORCE

フルHD (1080p) 高画質カメラ内蔵! GPS搭載で本格的な空撮が可能。

- 動画・静止画撮影対応、高解像度1080pフルHDカメラ内蔵
- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- 大容量バッテリーを搭載、約20分のロングフライトを実現
- 機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
- ボタンひとつでホームポイントに帰還できるリターンモード
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能



GPSと気圧センサーによる自動ホバリング制御を実現。
ボタンひとつで離陸位置に帰還するリターンモード。
高出力ブラシレスモーター搭載、20分のロングフライトが可能。



2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS RTFセット

税抜価格 **39,800円** ●2016年11月発売

<ブラック> 品番:H501C JANコード:4580416525503

<パッケージ内容>

- X4 CAM BRUSHLESS本体
- 送信機 (2.4GHz/4ch)
- microSDカード
- SDカードアダプタ
- プロペラ×8
- 飛行用LiPoバッテリー
- 充電器
- ACアダプタ
- 工具
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本

<X4 CAM BRUSHLESS 仕様>	
サイズ (L/W/H)	250×250×78mm
全備重量	435g
ローター径	185mm
バッテリー	LiPo 7.4V 2700mAh
充電時間	約210分 ^{※1}
フライト可能時間	約20分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ150m
カメラ仕様	動画 (MOV形式): 1920×1080 静止画 (JPG形式): 2048×1536

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



HUBSAN X4 HD

● ハブサン エクスフォー エイチディー



HUBSAN
HUBSAN by G-FORCE

200万画素の720pHDカメラ内蔵! 4GBマイクロSDカード付属。

- 720p対応200万画素HDカメラ内蔵
- 室内フライトも安心のローターガード付属
- 買ってすぐに空撮可能! 4GB microSD&カードリーダー付属
- 機体の向きを把握しやすいLEDライトを搭載



H107C-1 ワインレッド

H107C-2 ブラックグリーン

H107C-3 ブラックレッド

2.4GHz 4CH HDカメラ内蔵クアッドコプター Hubsan X4 HD RTFセット

MODE1仕様 (右スロットル) 税抜価格 **11,500円** ●2014年1月発売
<ワインレッド> 品番:H107C-1 JANコード:4580416520249 <ブラックグリーン> 品番:H107C-2 JANコード:4580416520256 <ブラックレッド> 品番:H107C-3 JANコード:4580416520263

MODE2仕様 (左スロットル) 税抜価格 **11,500円** ●2017年1月発売
<ワインレッド> 品番:H107C-1M2 JANコード:4580416520232

<パッケージ内容>

- X4 HD本体
- 送信機 (2.4GHz/4ch)
- LiPoバッテリー
- 予備プロペラ×4
- USB充電器
- 4GB MicroSDカード
- PC用SDアダプター
- ローター用工具
- ロータープロテクター

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本



<X4 HD 仕様>	
サイズ (L/W/H)	83×84×33mm (ローターを除く)
全備重量	51g
ローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 380mAh
充電時間	40分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	およそ40m
カメラ仕様	動画 (AVI形式): 1280×720


※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



Charger & Discharger

ファントム用インテリジェントバッテリーを4本同時充電可能！ 送信機やモバイル機器も同時に充電できるファントム用充電器の決定版！

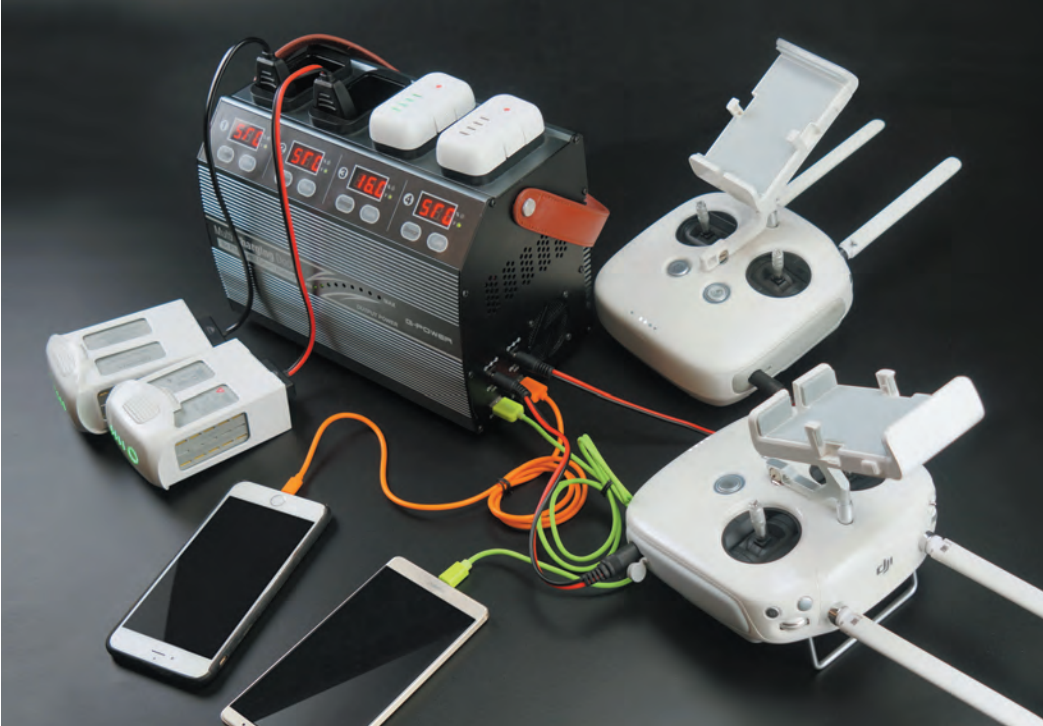

※製品にPhantom用バッテリーは付属しません。

Multi Charging Dock

税抜価格 **48,000円** 品番:G0241 JAN:4580416432412

<Multi Charging Dock 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	100W x 4
充電電流	6.0A
USB出力	5V / 2.1A x 2
DC出力	19V / 2A x 2
動作モード	チャージモード/ストレージモード/サイクルモード
寸 法	255 x 142 x 180mm
重 量	3.22kg

Phantom 3 4 インテリジェントバッテリー対応

- Phantom3,4専用インテリジェントバッテリーを4本同時に充電可能
- 2オペ仕様も安心！送信機2台、モバイル機器2台同時充電可能
- 電圧監視機能を始め、多くの安全機能を装備
- アルミ筐体に大型のクーリングファンを2つ搭載！放熱性に優れ、安定動作が可能
- ストレージモードを装備、カンタン操作で保管に適した状態に
- PSE認証取得済み



<内容物> ●Multi Charging Dock充電器本体 ●AC入力ケーブル ●送信機用充電ケーブルx2
●Phantom4バッテリー用変換アダプターx4 ●日本語取扱説明書

最大1080Wの大出力&AC100V対応！ 6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ！

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたアルミ・ケース仕様
- 充電器を複数台をつないでシンクロ操作可能なコネクタ機能を搭載
- ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載

20A Max Current
1080W Max Power
AC 100-240V

G6AC DUO 1080W

税抜価格 **55,000円** 品番:G0240 JAN:4580416432405

<G6AC DUO 1080W 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	1080W (540W x 2系統)
放電能力	100W (50W x 2系統)
充電電流	1.0~20.0A x 2
バランス調整電流	1.2A
対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
動作モード	バランス充電モード、ストレージモード、チャージモード
セーフティ機能	ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載
寸 法	272x202x118.6mm
重 量	4.88kg

カンタンにドローン用バッテリーを充電！ 6セルLiPo(22.2V)専用 AC急速充電器！

- 最大20A(500W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- クルクル、ビッ！のカンタン操作。誤操作を防ぎます
- 逆接保護回路、内部ショート保護回路を内蔵
- 放熱性に優れた全面アルミヒートシンク仕様
- ストレージモードを装備、バッテリーの保管充電も可能

20A Max Current
500W Max Power
AC 100-240V

G6AC 500W

税抜価格 **35,000円** 品番:G0243 JAN:4580416432436

<G6AC 500W 仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	504W
充電電流	1.0~20.0A
対応LiPoセル数	6S専用
動作モード	バランス充電モード、ファスト充電モード、ストレージモード
寸 法	228x139x59.5mm
重 量	1600g



<内容物> ●G6 AC DUO 1080W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●コネクタケーブル ●日本語取扱説明書



<内容物> ●G6 AC 500W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●充電ケーブル(XT90) ●日本語取扱説明書

最大1000W/30Aの大出力！ 手のひらサイズの超小型パワフル充電器。

- 最大1000W出力が可能な超大出力充電器
- 手のひらサイズの超コンパクト設計
- LiPo最大8セル(29.6V)まで対応
- 高密度フィンラジエーター&クーリングファンを内蔵
- 日本語表示のフルカラー液晶ディスプレイ
- USB出力ポート(5V/2.1A)を装備。アクセサリ類の電源にも

30A
Max Current

1000w
Max Power

DC
12.0-42.0V

T8 DC Smart Charger

税抜価格 **22,000円** 品番:GDT105 JAN:4580416451055

<T8 DC Smart Charger 仕様>	
入力電圧	DC 12-42V
充電電流	0.1~30.0A
放電電流	0.1-5.0A
充電出力	最大1000W
放電出力	最大20W
バランス電流	2.2A/1cell
バランスセル数	2~8S
対応バッテリー	LiFe/LiION/LiPo/LiHv(1-8S)
	NiMH/NiCd(1-21S), Pb(1-14S)
ディスプレイ	320x240 2.4インチ IPSディスプレイ
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
本体サイズ	100x120x58mm
重 量	296g



あわせて
オススメ



DC 入力ケーブル(XT60⇔4mm)
価格:¥800(税抜) 品番:G0274
JAN:4580416432740

<内容物> ●T8 DC Smart Charger本体 ●日本語取扱説明書

ISDT

2系統の充放電を手軽にAC電源で 最大200Wのハイパワー。

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充放電可能
- フルカラーLCD搭載。画面の表示色で動作状況をひと目で把握
- ジョグダイヤルを回す・押す、だけのシンプル&カンタン操作
- 最大200W/12Aの大パワー。多セルバッテリーの充電にも最適
- USB出力ポート(5V/2.1A)を装備。アクセサリ類の電源にも

12A
Max Current

200w
Max Power

AC
100-240V

D2 Smart AC Charger

税抜価格 **23,800円** 品番:GDT101 JAN:4580416451017

<D2 Smart AC Charger 仕様>	
入力電圧	AC100-240V
充電電流	0.1-12.0A
放電電流	0.1-3.0A
充電出力	200W
放電出力	5W(x2ポート)
バランス電流	1A/1cell(x2ポート)
バランスセル数	1-6S(x2ポート)
対応バッテリー	LiFe/LiION/LiPo/LiHv(1-6S)
	NiMH/NiCd(1-16S), Pb(1-12S)
ディスプレイ	320x240 2.4インチ IPSディスプレイ
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
本体サイズ	120x108x70(mm)
重 量	510g



PSE 認証取得済

<内容物> ●D2 Smart Charger本体 ●XT60コネクタx2 ●AC入力ケーブル ●日本語取扱説明書

ISDT

ISDT



8cm四方のコンパクトなボディに 最大300W/14A充電の大パワー！

- 高コントラスト・フルカラーLCD&日本語表示ディスプレイ
- 最大300W/14Aのパワーで大容量バッテリーをスピーディに充電
- 親電源はDC7-32Vと広範な電圧に対応。多様な親電源で使用可能
- ジョグダイヤルの採用で直感的な操作が可能
- 照度センサーにより明るさの自動調節が可能

Q6 Plus DC Charger

税抜価格 **11,000円** 品番:GDT100 JAN:4580416451000

14A
Max Current

300w
Max Power

DC
7.0-32.0V

<Q6 Plus DC Charger 仕様>

■ 入力電圧:DC 7-32V ■ 最大消費電流:1.5A ■ 出力電圧:0-30V ■ 充電電流:0.1-14.0A ■ 放電電流:0.1-3.0A ■ 最大充電電力:300W ■ 最大放電電力:8W ■ バランス電流:1A/cell ■ バランスセル:1-6S ■ 対応バッテリー:LiFe/LiIon/LiPo/LiHv (1-6S)/NiMH/Cd(1-16S), Pb(1-12S) ■ ディスプレイ:320x240 2.4インチ IPSディスプレイ ■ 動作温度:0-40℃ ■ 保管温度:-20-60℃ ■ 本体サイズ:80x80x33.5 mm ■ 重量:119g

あらゆるバッテリーを充電可能！ シンプル&コンパクトAC充電器

- LiPo/LiFe/LiHv/NiMHバッテリー対応AC充電器
- 充電電流を4段階に切替可能(1A/2A/3A/4A)
- 逆接保護、セル状態監視など、充実のセーフ機能
- バランサー内蔵、リチウム系電池を安全・確実に充電
- LEDインジケーターで 動作状況を瞬時に把握
- PSE 認証取得済み

ミニ&BECコ
ネクタ充電ケー
ブル標準付属!!



G4 Multi Charger

税抜価格 **4,900円** 品番:G0204 JAN:4580416432047

<G4 Multi Charger 仕様>

■ 入力電圧:100-240V, 50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHv 2-4S / NiMH 6-8S ■ 充電電流:1A/2A/3A/4A ±10% ■ 最大出力:50W ■ 寸法:69.4x110.7x40.5 mm ■ 重量:220g



AC専用タイプ

バランス端子を
接続するだけの
カンタン操作



AC専用タイプ

LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK！ カンタン操作 & AC100V

- LiPo/LiFe 両対応！ AC 専用カンタン充電器！
- 充電電流を3段階に切替え可能！(0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数:1S ~ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクター差込口:JST-XH
- PSE 認証取得済み

G3 Charger

税抜価格 **3,800円** 品番:G0018 JAN:4580416430180

<G3 Charger 仕様>

■ 入力電圧:100-240V,50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe 1-3S ■ 充電電流:0.5A/1.0A/1.5A ± 10% ■ 最大出力:15W ± 10% ■ 寸法:88x57x35mm ■ 重量:100g





最大6本
同時充電!

<弊社対応製品>
Soliste AH, Reversi, Rexi, Hubsan X4 HD,
Intruder80 V2, Intruder80, Interceptor

小型ドローン、インドアヘリの充電に最適。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)



6 in1 Lipo Charger

税抜価格 **2,500円** 品番: G0137 JAN: 4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様> ■ USB入力: 5V/2.1A ■ DCジャック入力電圧: 6V ■ DCジャック入力電流: 2A ■ 充電電流(1~4スロット): 350mA ■ 充電電流(5~6スロット): 500mA ■ 対応バッテリー: LiPo1セル(3.7V)専用 ■ 使用可能温度: 0-50℃ ■ 重量: 54g ■ サイズ: 76×63×22.8mm

※対応バッテリー: LiPo1セル(3.7V)専用 ※+/-の極性が逆のバッテリーにはご使用頂けません ※DCで使用する場合、6.0Vを超える電源は使用しないでください。



バランス端子を
接続するだけの
カンタン操作

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー!

- PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK!
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
- バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます!
- Intruder100Sの充電に最適。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です



G2 2S LiPo Charger

税抜価格 **1,800円** 品番: G0159 JAN: 4580416431590

<G2 2S LiPo Charger 仕様> ■ 対応バッテリー: LiPo 2S(7.4V)専用^{※1} ■ コネクタタイプ: JST-XH^{※2} ■ 充電電流: 800mAh(0.8A)固定 ■ 入力電源: USB(5V/2.1A) ■ サイズ: 45×25×13(mm) ■ 付属品: USB ケーブル、取扱説明書

※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可 ※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元にご確認ください。

コンディショニングをスマートに。 メタルボディ・ディスチャージャー。

- 最大80Wのパワーでバッテリーをスピーディに放電
- メタルボディ+内蔵ファンを搭載し安定した放電力
- 異常電圧検知など多種のセーフティ機能を搭載
- 放電終了電圧設定可能[※]、多種のバッテリーに対応

※別途SC-Linker(GDT107)が必要になります。

FD100 Discharger

税抜価格 **6,800円** 品番: GDT102 JAN: 4580416451024

<FD100 Discharger 仕様>

■ 最大放電出力: 80W ■ 放電可能電圧: 6-35V ■ 対応セル数: 2-8S ■ 対応バッテリー: LiPo / LiHV / LiFe / LiIon ■ ビープ音量: 80dB ■ 重量: 295g ■ セーフティ機能: 自動パワーオフ機能/異常電圧警告アラーム / セル設定警告アラーム



MAX200W/30Aの大電流放電!

200W/30Aの大電流で放電を行なうことで、擬似的に走行/飛行と同等の負荷をかけることが可能です。また放電終了電圧を任意に設定できるため、LiXX系バッテリーを速やかにストレージ電圧まで放電する場合や、NiMH/NiCDバッテリーのリフレッシュなどに効果を発揮します。

- バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示
- 大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に最適
- 大容量バッテリーのストレージ放電の時間を大幅に短縮
- コンペティション向けの大容量バッテリーの選別に最適
- 対応バッテリー: LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V)

GD200 Discharger

税抜価格 **13,800円** 品番: G0270 JAN: 4580416432702

<内容物> ●GD200 Discharger本体 ●XT60ディーンズ変換ケーブル ●取扱説明書

<製品仕様>	
放電可能電圧	5.40-35.00V
低電圧アラーム	<5.2V
高電圧アラーム	>35V
最大放電出力	200W
放電電流設定範囲	0.01A-30.00A
スリープモード時消費電流	<100uA
スタンバイ時消費電流	≤35mA
電流表示公差	0.01-10.00A ±50mA
	10.00-30.00A ±2%
電圧表示公差	6-10V ±40mV
	10-20V ±120mV
	20-35V ±160mV
容量表示公差	±1%

大出力充電器の性能を100%発揮させる! MAX50A(1200W)の安定化電源!

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容: 出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵 ■ 逆接保護機能内蔵
- 出力電圧 DC15V-30V ■ 入力電圧 AC100V-240V

F3Cヘリ・
大型ドローンの
パワーソースに
最適!!



PS1200 Power Supply

税抜価格 **45,000円** 品番: G0193 JAN: 4580416431934

<PS1200 Power Supply 仕様>

入力電圧	100-240V AC	入力ヒューズ容量	20A Fuse
AC入力周波数	50-60Hz	出力効率	89%
出力電圧	15-30V DC±0.5V	保護回路動作温度	< 65℃
出力電流	50A±1A	使用可能温度	0-40℃
過電流保護機能	≤ 51A 500MS	寸法	305 x 170 x 85mm
LCD 表示精度	Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A	重量	3.08kg

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。
※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。

<内容物> ●PS1200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●DC出力ケーブル ●DC出力端子(XT90)X2

2セルLiPoをストレージ電圧までカンタン放電！ 回路遮断機能で過放電の心配ナシ！

- バランス端子を接続するだけで、3.85V/1S まで自動で放電
- 放電終了後は、完全に回路を遮断するので過放電の心配はありません
- 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
- 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然



G2SD Storage Discharger

税抜価格 **1,800円**
品番:G0210 JAN:4580416432108

DC6V用機器を家庭用AC電源で 使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo ChargerやミニブレイクインシステムなどのDC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

対応機器:6in1 LiPo Charger



AC ADAPTER 6V/2A

税抜価格 **1,800円**
品番:GY001 JAN:4580416500043

LiPoの残量・セル単位電圧の表示・確認、 バランス修正を自動で行う多機能チェッカー。

- 対応バッテリー LiPoバッテリー2S~6S
- LiPoバッテリー専用
- バランス放電機能搭載
- 計測精度 0.01V単位
- コネクター差込口 :JST-XHタイプ



LiPo Analyzer

税抜価格 **2,000円**
品番:G0023 JAN:4580416430234

超コンパクトサイズ & USB出力ポート！ 使い勝手と携帯性に優れたDC分配器！

- DC接続ポート3口、USBポート2口を備えたポータブルDC電源分配ユニット
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ&脱着式給電ケーブル仕様
- 配電ポートには通電効率に優れた4mm金メッキ端子を採用
- スマホの充電などに最適な、USB給電ポート(5V/2.1A)を装備



DC Multi Tap

税抜価格 **2,200円**
品番:G0244 JAN:4580416432443

インドアヘリ・スマホの充電器に最適！ 汎用性の高いUSB ACアダプター。

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます！
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み



USB ACアダプター

税抜価格 **1,000円**
品番:G0037 JAN:4580416430371

LiPoの充電・保管の必需品！

- 耐火性、難燃性に優れた素材を採用
- 出入口はベルクロテープで確実に固定
- 本体サイズ:180×220(mm)



Lipo Bag

税抜価格 **1,200円**
品番:G0024 JAN:4580416430241

Cable & Connector



1200W用DC出力端子(XT90)
価格:¥400(税抜) 品番:G0100
JAN:4580416431002



マイクロコネクターセット
価格:¥300(税抜) 品番:GB209
JAN:4580416462099



温度センサー
価格:¥800(税抜) 品番:G0047
JAN:4580416430470



マルチバランスボード
価格:¥1,300(税抜) 品番:G0031
JAN:4580416430319




2ピンコネクタケーブル
価格:¥500(税抜) 品番:G0030
JAN:4580416430302



受信機バッテリー用コネクタケーブル
価格:¥400(税抜) 品番:G0029
JAN:4580416430296



タミヤタイプ コネクタケーブル
価格:¥400(税抜) 品番:G0028
JAN:4580416430289



バランスボード(JST-XH)
価格:¥600(税抜) 品番:G0027
JAN:4580416430272



DC 入力ケーブル(XT60⇄4mm)
価格:¥800(税抜) 品番:G0274
JAN:4580416432740



2ピンコネクタケーブル(XT60)
価格:¥600(税抜) 品番:G0275
JAN:4580416432757



タミヤタイプ コネクタケーブル(XT60)
価格:¥600(税抜) 品番:G0276
JAN:4580416432764



XT60コネクタ オス2個セット
価格:¥600(税抜) 品番:G0277
JAN:4580416432771

Measurement

プロペラ・ローターの回転数を精密測定！ 機体調整に便利な光学式回転計！！

- 高速回転するプロペラの回転数(RPM)を計測可能な光学式デジタル回転計
- RCヘリやプロペラ飛行機などの回転数計測に最適
- 回転式ダイヤルでスクリーン点滅周波数を調整
- 見やすい7セグ表示の大型LCDディスプレイ
- 10段階の明るさ調整が可能
- 最大5つのプリセット設定を登録可能



Optical Tachometer


税抜価格 **4,500円** 品番:G0268 JAN:4580416432689

<Optical Tachometer 仕様>

測定範囲	700~4500 RPM
測定精度	±1 RPM
使用電池	CR2032(動作テスト用電池付属)
重 量	45g

ピッチ角を0.1°単位で精密測定！ 250~800ヘリ用ローターピッチゲージ！！

- 読みやすい大型液晶画面
- ブレード幅75mm、厚さ10mmまでのブレードを測定可能(250~800サイズ)
- 迅速で正確な計測
- ゼロ位置調整可能
- 画面自動回転機能
- 電源自動OFF(20分後に自動でOFF)

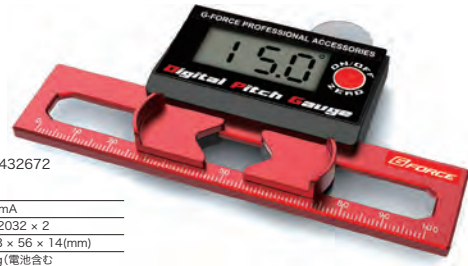

Digital Pitch Gauge

税抜価格 **4,500円** 品番:G0267 JAN:4580416432672

<Digital Pitch Gauge 仕様>

対応ブレード幅	20~75mm	消費電流	2.8mA
測定範囲	±90°	使用電池	CR2032 × 2
動作温度範囲	0~40°	寸 法	113 × 56 × 14(mm)
測定分解能	0.1度	重 量	40g(電池含む)

PARTS LIST

品番	JAN	商品名	取扱価格
GB031	4580416460316	LiPo バッテリー 3.7V 1800mAh [SKYHIGH]	¥3,600
GB032	4580416460323	ボディセット [SKYHIGH]	¥2,500
GB033	4580416460330	プロペラセット (4 入り) [SKYHIGH]	¥1,600
GB034	4580416460347	フロントアームセット (A・B 各 1 本入・ブルー) [SKYHIGH]	¥3,400
GB035	4580416460354	リアアームセット (A・B 各 1 本入・レッド) [SKYHIGH]	¥3,400
GB036	4580416460361	カメラ用マイクロソーボセット [SKYHIGH]	¥1,800
GB037	4580416460378	プロペラガードセット (8 入り) [SKYHIGH]	¥1,000
GB038	4580416460385	スクリュースセット [SKYHIGH]	¥300
GB052	4580416460521	ボディセット (ブルー) [SQUARED CAM]	¥1,200
GB053	4580416460538	ボディセット (グリーン) [SQUARED CAM]	¥1,200
GB054	4580416460545	モーターセット [SQUARED CAM]	¥2,500
GB055	4580416460552	プロペラセット 8 枚入 [SQUARED CAM]	¥800
GB056	4580416460569	LiPo バッテリー 3.7V 500mAh [SQUARED CAM]	¥1,600
GB057	4580416460576	受信機 [SQUARED CAM]	¥4,000
GB058	4580416460583	USB 充電器 [SQUARED CAM]	¥700
GB062	4580416460620	ボディセット (Black) [GRANFLOW]	¥2,800
GB063	4580416460637	ボディセット (White/Black) [GRANFLOW]	¥2,800
GB064	4580416460644	モーターセット [GRANFLOW]	¥3,200
GB065	4580416460651	ギアセット [GRANFLOW]	¥700
GB066	4580416460668	プロペラセット 8 枚入 [GRANFLOW]	¥2,000
GB067	4580416460675	プロペラガードセット [GRANFLOW]	¥600
GB068	4580416460682	受信機 [GRANFLOW]	¥4,800
GB069	4580416460699	スクリュースセット [GRANFLOW]	¥600
GB070	4580416460705	LiPo バッテリー 3.7V 1300mAh [GRANFLOW]	¥3,200
GB071	4580416460712	USB 充電器 [GRANFLOW]	¥700
GB081	4580416460811	LiPo Battery 7.4V 900mAh (INGRESS)	¥3,600
GB082	4580416460828	プロペラセット (4 入り) (INGRESS)	¥1,600
GB084	4580416460842	ボディセット (INGRESS)	¥2,000
GB085	4580416460859	LED & カバーセット (INGRESS)	¥1,000
GB086	4580416460866	USB 充電ケーブル (INGRESS)	¥700
GB087	4580416460873	スクリュースセット (INGRESS)	¥600
GB088	4580416460880	プロペラアームセット (A・B 各 1 本入・レッド) (INGRESS)	¥4,000
GB089	4580416460897	プロペラアームセット (A・B 各 1 本入・ブルー) (INGRESS)	¥4,000
GB090	4580416460903	アームブッシュ (8 入り) (INGRESS)	¥600
GB091	4580416460910	プロペラガードセット (4 入り) (INGRESS)	¥600
GB102	4580416461023	MODE2 送信機 (ESPADA)	¥3,000
GB103	4580416461030	ボディセット (黒 ESPADA 用)	¥1,800
GB104	4580416461047	ボディセット (白 ESPADA 用)	¥1,800
GB105	4580416461054	プロペラガードセット (4 入り) (黒 x4 白 x4 ESPADA 用)	¥1,200
GB106	4580416461061	プロペラセット (黒 x4 白 x4 ESPADA 用)	¥1,400
GB107	4580416461078	LiPo バッテリー (黒 3.7V 900mAh ESPADA 用)	¥2,200

品番	JAN	商品名	取扱価格
GB108	4580416461085	LiPo バッテリー (白 3.7V 900mAh ESPADA 用)	¥2,200
GB109	4580416461092	受信機 (ESPADA 用)	¥4,800
GB110	4580416461108	モーターセット (ESPADA 用)	¥3,000
GB111	4580416461115	USB 充電器 (ESPADA 用)	¥700
GB112	4580416461122	ギアセット (ESPADA 用)	¥700
GB113	4580416461139	シャフトセット (ESPADA 用)	¥700
GB114	4580416461146	スクリュースセット (ESPADA 用)	¥500
GB115	4580416461153	LED セット (ESPADA 用)	¥600
GB116	4580416461160	カメラセット (ESPADA 用)	¥7,800
GB122	4580416461221	ボディセット (黒 LUCIDA 用)	¥800
GB123	4580416461238	ボディセット (赤 LUCIDA 用)	¥800
GB124	4580416461245	プロペラガードセット (8 入り) (LUCIDA 用)	¥800
GB125	4580416461252	モーター & アームセット (黒 x4 LUCIDA 用)	¥2,400
GB126	4580416461269	モーター & アームセット (赤 x4 LUCIDA 用)	¥2,400
GB127	4580416461276	LiPo Battery 3.7V 300mAh (黒 LUCIDA 用)	¥1,200
GB128	4580416461283	LiPo Battery 3.7V 300mAh (赤 LUCIDA 用)	¥1,200
GB129	4580416461290	USB 充電器 (LUCIDA 用)	¥700
GB130	4580416461306	プロペラセット (8 入り LUCIDA 用)	¥800
GB231	4580416462310	LiPo バッテリー 3.7V 400mAh [Soliste HD]	¥1,150
GB290	4580416462907	Soliste AH (ソリスト AH)	¥13,800
GB291	4580416462914	ボディセット [Soliste AH]	¥2,800
GB292	4580416462921	ギアセット [Soliste AH]	¥600
GB293	4580416462938	プロペラセット [Soliste AH] (黒 8 枚入)	¥1,500
GB294	4580416462945	受信機 [Soliste AH]	¥6,500
GB295	4580416462952	USB 充電器 [Soliste AH]	¥700
GB296	4580416462969	LiPo バッテリー 3.7V 400mAh [Soliste AH]	¥1,200
GB297	4580416462976	LED セット [Soliste AH]	¥400
GB298	4580416462983	カメラセット [Soliste AH]	¥4,500
GB321	4580416463218	キャンビーセット [Dressa]	¥1,500
GB322	4580416463225	ボディフレーム・アームセット [Dressa]	¥1,000
GB323	4580416463232	ガード (x4)・プロペラ (x8) セット [Dressa]	¥1,000
GB324	4580416463249	モーターセット (x4) [Dressa]	¥1,900
GB325	4580416463256	3.7V 300mAh LiPo バッテリー [Dressa]	¥1,000
GB326	4580416463263	USB 充電器 [Dressa]	¥700
GB432	4580416464321	ボディセット 黒 (SQUARED 用)	¥800
GB433	4580416464338	ボディセット 白 (SQUARED 用)	¥800
GB434	4580416464345	プロペラセット (白 4 枚、黒 4 枚 SQUARED 用)	¥600
GB435	4580416464352	USB 充電器 (SQUARED 用)	¥700
GB452	4580416464529	ボディセット (黒 MOOVA 用)	¥1,000
GB453	4580416464536	ボディセット (白 MOOVA 用)	¥1,000
GB454	4580416464543	プロペラガード (黒 4 個 白 4 個 MOOVA 用)	¥700

品番	JAN	商品名	取扱価格
GB455	4580416464550	受信機 (MOOVA 用)	¥3,000
GB456	4580416464567	モーターセット (4 個 MOOVA 用)	¥1,800
GB457	4580416464574	バッテリー (黒 3.7V 200mAh MOOVA 用)	¥1,100
GB458	4580416464581	バッテリー (白 3.7V 200mAh MOOVA 用)	¥1,100
GB459	4580416464598	USB 充電器 (MOOVA 用)	¥700
GB460	4580416464604	プロペラセット (黒 4 枚 白 4 枚 MOOVA 用)	¥600
GB461	4580416464611	カメラセット (MOOVA 用)	¥6,000
G021H	4580416520270	ボディセット (WineRed) [X4 HD]	¥1,300
G022H	4580416520287	ボディセット (BlackGreen) [X4 HD]	¥1,300
G023H	4580416520294	ボディセット (BlackRed) [X4 HD]	¥1,300
G024H	4580416520300	Li-Po バッテリー (3.7V 380mAh) [X4 HD]	¥1,000
G025H	4580416520317	モーターセット (4pcs) [X4 HD]	¥2,400
G026H	4580416520324	ローターバック (12pcs) [X4 HD]	¥600
G027H	4580416520331	USB 充電器 [X4 HD]	¥500
G028H	4580416520348	ロータープロテクター [X4 HD]	¥900
G029H	4580416520355	2.4GHz 送信機 [MODE2]	¥3,800
GH551	4580416525510	ボディセット [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥5,300
GH552	4580416525527	バッテリーカバー [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥400
GH553	4580416525534	LED カバー [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥800
GH554	4580416525541	スクリュースセット [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥500
GH555	4580416525558	プロペラセット (4 枚) [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥1,200
GH556	4580416525565	ブラシレスモーター (A) [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥3,500
GH557	4580416525572	ブラシレスモーター (B) [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥3,500
GH558	4580416525589	ESC [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥2,400
GH559	4580416525596	LED セット [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥2,000
GH560	4580416525602	受信機ボード [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥15,000
GH561	4580416525619	フライトコントローラーモジュール [X4 CAM 用]	¥10,000
GH562	4580416525626	1080P カメラモジュール [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥9,000
GH563	4580416525633	GPS モジュール [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥9,000
GH564	4580416525640	バッテリー [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥5,000
GH565	4580416525657	レンチ [X4 CAM BRUSULESS 用]	¥400
GH571	4580416525718	ボディセット [X4 AIR PRO 用]	¥5,300
GH572	4580416525725	LED カバー [X4 AIR PRO 用]	¥900
GH573	4580416525732	プロペラセット [4 枚、X4 AIR PRO 用]	¥1,200
GH574	4580416525749	ブラシレスモーター A [X4 AIR PRO 用]	¥3,500
GH575	4580416525756	ブラシレスモーター B [X4 AIR PRO 用]	¥3,500
GH576	4580416525763	受信機 [X4 AIR PRO 用]	¥9,000
GH577	4580416525770	カメラユニット [X4 AIR PRO 用]	¥18,000
GH578	4580416525787	Wi-Fi リピーター [X4 AIR PRO 用]	¥14,800
GH579	4580416525794	GPS モジュール [X4 AIR PRO 用]	¥9,000

ENJOY A DRONE SAFELY


マナーを守って楽しく遊ぼう

ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

1.はじめに

- 平成27年9月航空法の一部改正により、同年12月10日から全備重量200グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。
- 【200グラム未満】の機体につきましては、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

200g未満の機体は改正航空法の規制対象外



2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

- 事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。
- 空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。
- 日中、風速約0～2m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう




3.電波障害に気をつけて下さい

- 他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。
- 物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。
- 万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

- 本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。
- ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくをお願いします。
- 撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない



リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

- 2-1 電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。
- 2-2 バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。
- 2-3 バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。



3.充電時の注意

- 3-1 必ず専用の充電器をお使い下さい。
- 3-2 充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。
- 3-3 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

- 4-1 利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。
- 4-2 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性があります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 4-3 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。
- 4-4 使用できなくなったバッテリーは3%～5%程度の食塩水に数週間浸めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。