



商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話どうぞ

お問い合わせフォーム
<https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/>
サポートダイヤル 03-6206-0059
※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

営業時間/月～金曜 AM10:00～PM18:00(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



販売元：株式会社ジーフォース 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

○商品のお求めはお近くの問屋様、販売店様にお問い合わせください。○製品の外观、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。○このカタログの商品情報等の記載内容は2021年4月現在のものです。○掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください
<http://www.gforce-hobby.jp>

FOLLOW US @gforcehobby



取扱店

発行：2021年4月
2021年4月印刷 [2021-04-A5K]
© 2021 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.

2021 G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT



マナーを守って楽しく遊ぼう



2021

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

DRONE&HELI

CATALOG



INDEX


DRONE&HELI CATALOG 2021

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

4-5P INGRESS BEYOND イングレス・ビヨンド	6-7P INGRESS イングレス	8-9P SKYHIGH スカイハイ	10-11P GRANFLOW グランフロー
12P SQUARED CAM スクアード・カム	13P ESPADA エスパダ	14P MOOVA ムーヴァ	15P DRESSA ドレッサ
16P PXY Wi-Fi ピクシー・ワイファイ	17P PXY SMART ピクシー・スマート	18P LUCIDA ルシダ	19P HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS ハブサン エックスフォー カム・ブラシレス
20-21P Hawk-Eye ホークアイ	22P INCREDIBLE AT インクレディブル・エーティー	23P INCREDIBLE インクレディブル	24-29P Charger & Discharger 充・放電器
30P PARTS LIST パーツリスト	31P ドローン(RCマルチコプター)を 安全に楽しむために		

Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安

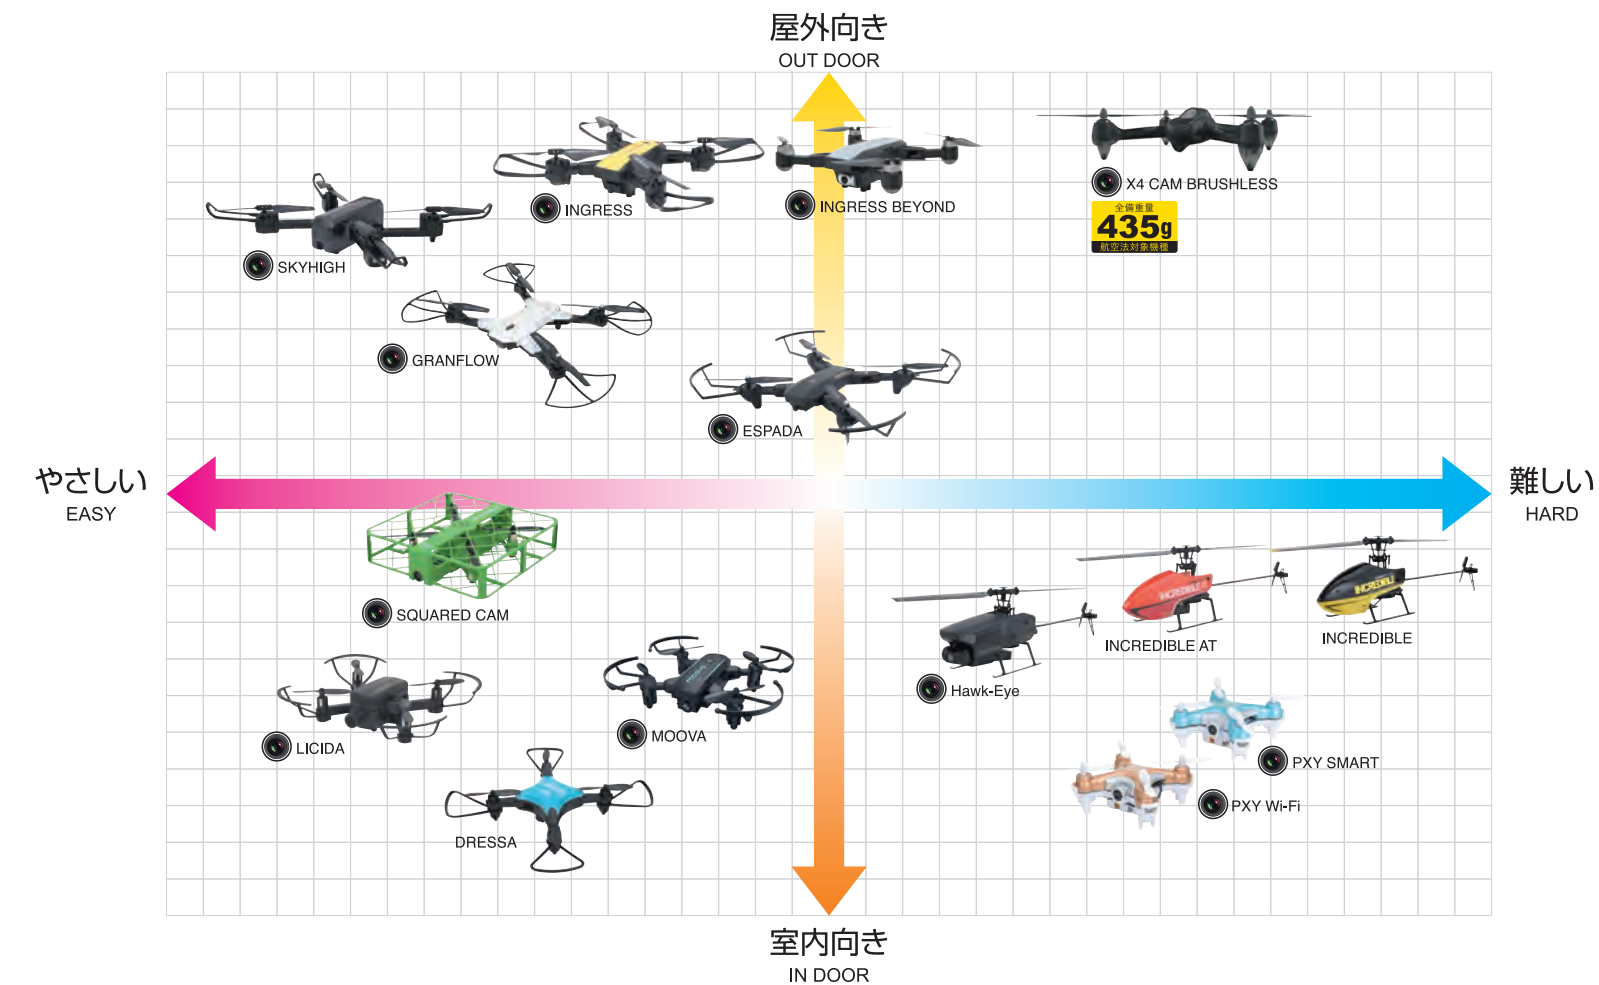

INGRESS BEYOND

● イングレス・ビヨンド



INGRESS BEYOND

2.4GHz GPS & 1080p Wi-Fi CAM
BRUSHLESS MOTORS FPV DRONE
● イングレス・ビヨンド

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。 200g未満のブラシレスモーター搭載機。

- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- バッテリーを含めて196gの軽量&コンパクト設計
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
- およそ13分のフライトが可能な大容量バッテリーを搭載



2.4GHz 4CH GPS&ブラシレスモーター搭載機 INGRESS BEYOND RTFセット


税込価格 **32,780円** (本体価格¥29,800)

品番:GB170 JAN:4580416461702

<パッケージ内容>

- INGRESS BEYOND本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー (機体に内蔵)
- 予備プロペラ×4 ■ 工具 ■ USB充電ケーブル ■ 専用キャリングケース ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

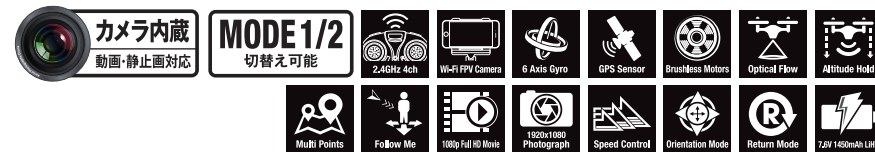

高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載。



200g未満の機体にGPS & ビジョンセンサを搭載。



無料の専用アプリで映像を見ながら撮影が可能。

<INGRESS BEYOND 仕様>

サイズ (L/W/H)	164×175×54mm
全備重量	196g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 7.6V 1450mAh
充電時間	約150分 ^{※1}
フライト可能時間	約13分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1920×1080 / 静止画 (JPG形式): 2720×1530

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、インテリジェントフライトを体感!!

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi (無線LAN) でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「GF GPS」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「GF GPS」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



GF GPS

互換性: iOS 9.0 以降 / Android要件: 4.4 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「GF GPS」を AppStore または Google Play からダウンロードします。
- STEP 2


スマホとドローンを Wi-Fi で接続。

電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi 設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

GPS搭載ドローンならではのインテリジェントフライトを手軽に。




一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント (ホームポイント) へ自動で帰還します。



設定した距離や高度を超えて進めなくなる、ジオフェンス機能を搭載。(初期値は30m)




地図をタップして作成した航路に沿って、機体が自動航行します。



操縦者を向きながら斜め45°上空に移動、被写体をドローアウトしていくダイナミックな撮影に。



有効にした地点を中心に、機首が中心を向いたまま、自動で旋回飛行します。



一定の距離と高度を保ちながら、機体が自動で追従してフライトします。

最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載。

初期値は安全のため、飛行距離・高度共に最大30mに設定されており、設定した範囲を超えようとする、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。エキスパートモードに切替えることで最大300mまでのフライトが可能に。

飛行距離: 30m (初期値) / 300m (最大)
飛行高度: 30m (初期値) / 120m (最大)



INGRESS

●イングレス



Full HD
1080

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。 200g未満のインテリジェントドローン。

- GPS&気圧センサーの搭載により、高度・座標を自動で制御
- 182gの軽量設計、アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載
- GPS搭載機ならではのインテリジェントフライトを手軽に
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
- およそ13分のフライトが可能な大容量バッテリーを搭載



2.4GHz 4CH GPS&FHDカメラ搭載機 INGRESS RTFセット

税込価格 **27,280円** (本体価格 ¥24,800)

品番:GB080 JANコード:4580416460804

<パッケージ内容>

- INGRESS本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ プロペラガード ■ 飛行用Li-Poバッテリー(機体に内蔵)
- 予備プロペラ×4 ■ 工具 ■ USB充電ケーブル ■ 専用キャリングケース ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

INGRESS

2.4GHz GPS FPV & 1080p HD Wi-Fi CAM DRONE ●イングレス



航空法規制対象外、200g未満の機体にGPSを搭載。



Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。



持ち運び便利なショルダベルト付き専用ケース。

<INGRESS 仕様>	
サイズ (L/W/H)	162×162×52mm
全備重量	182g
メインローター径	65mm
バッテリー	LiPo 7.4V 900mAh
充電時間	約240分 ^{※1}
フライト可能時間	約13分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ300m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1920×1080 / 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、インテリジェントフライトを体感!!

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「GF GPS」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「GF GPS」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



GF GPS

互換性:iOS 9.0 以降 / Android要件:4.4 以上



3 ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「GF GPS」を AppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンを Wi-Fi で接続。


電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。


GPS搭載ドローンならではの インテリジェントフライトを手軽に。

RTH (リターントゥホーム)




RTH機能をオンにすると、機体が一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント(ホームポイント)へ自動で帰還します。

フォローミーモード



フォローミー機能をオンにすると、機体が一定の距離と高度を保ちながら、操縦者(端末のGPS)を自動で追従してフライトします。

サークルフライトモード



サークルフライトモードを有効にした地点を中心に、機首が常に中心を向きながら、自動で旋回飛行をします。

マルチポイントモード



アプリに表示された地図をタップして航路を作成。送信ボタンをタップすると、作成した航路に沿って機体が自動航行します。

最大飛行距離が変えられる 2つのモードを搭載。

初期値は安全のため、飛行距離・高度共に最大30mに設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。エキスパートモードに切替えることで最大300mまでのフライトが可能に。

飛行距離: 30m(初期値)/300m(最大)
飛行高度: 30m(初期値)/120m(最大)



SKYHIGH

●スカイハイ



SKYHIGH

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW & TILT CAMERA DRONE ●スカイハイ

送信機からチルトコントロール可能な 広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。

- 送信機から最大90°角度調整ができる電動チルトカメラ
- 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能
- ビジョンセンサーによるオプティカルフロー・ポジショニング
- 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ホビードローン最長クラス、18分の連続フライトが可能
- カラーフィルタ&BGMモード搭載
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属



2.4GHz 4CH 4K/2Kカメラ搭載機

SKYHIGH RTFセット

税込価格 **24,750円** (本体価格 ¥22,500)

品番:GB030 JANコード:4580416460309

<パッケージ内容>

- SKYHIGH本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- プロペラガード
- 飛行用Li-Poバッテリー(機体に内蔵)
- 予備プロペラ×4セット
- 工具
- USB充電ケーブル
- 専用キャリングケース
- 取扱説明書

フライトに必要な物

—



4K/2K

ULTRA WIDE FULL HD



静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能。



ビジョン(映像)&気圧センサーによる高い安定性能。



持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。

<SKYHIGH 仕様>	
サイズ (L/W/H)	180×218×58mm
全備重量	185g
メインローター径	68mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1800mAh
充電時間	約150分 ^{※1}
フライト可能時間	約18分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ100m (Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】 動画(MP4形式):2048×1152/静止画(JPG形式):3840×2160 【ボトムカメラ】 動画(MP4形式):2048×1152/静止画(JPG形式):3840×2160

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「SKYHIGH-DRONE」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「SKYHIGH-DRONE」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。



SKYHIGH-DRONE

互換性:iOS 9.0 以降/Android要件:4.4 以上

Available on the App Store



3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「SKYHIGH-DRONE」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンをWi-Fiで接続。
電源を入れたら、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

フライト中にアングル調整可能な、 電動チルトカメラを搭載。

機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整できるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。



送信機からカメラの角度を最大90度調整可能

静止画:3840×2160 (JPG)
動画:2048×1152 (MP4)

映像フィルタや BGMも簡単に。

カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。




およそ18分の 連続フライトを実現。

機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。



GRANFLOW

●グランフロー

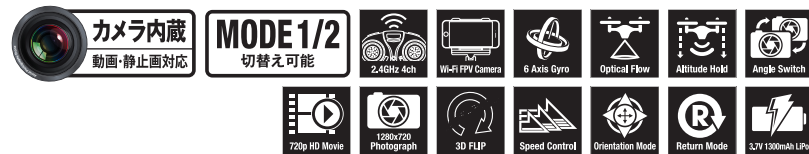

GRANFLOW

DUAL CAMERA & OPTICAL FLOW POSITIONING ●グランフロー



オプティカルフローによる自動ホバリング機能。



正面と真下の視点切替え可能なデュアルカメラ仕様。



持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。



GB060 ブラック

GB061 ホワイト

<GRANFLOW 仕様>	
サイズ (L/W/H)	188×258×59mm
全重量	162g
メインローター径	144mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1300mAh
充電時間	約80分 ^{※1}
フライト可能時間	約11～12分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ60m (Wi-Fi 30m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】 動画 (MP4形式) : 1280×720 / 静止画 (JPG形式) : 1280×720
	【ボトムカメラ】 動画 (MP4形式) : 640×480 / 静止画 (JPG形式) : 640×480

※1. バッテリーの状態によって異なります。 ※2. フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



2つの視点を切替え可能なデュアルカメラ搭載機。

- 前方と下部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- バードビューと真俯瞰のアングルをワンタッチで切替え可能
- ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニング
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 大容量バッテリーを搭載、11～12分のフライトが可能
- 持ち運びに便利な専用キャリングケース入り



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター GRANFLOW RTFセット

税込価格 **21,780円** (本体価格 ¥19,800)

<ブラック> 品番: GB060 JANコード: 4580416460606
<ホワイト> 品番: GB061 JANコード: 4580416460613

<パッケージ内容>

- GRANFLOW本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ プロペラガード ■ 飛行用Li-Poバッテリー
- 予備プロペラ×4 ■ 工具 ■ USB充電ケーブル ■ クリアキャノピー ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのデバイスに専用アプリをインストールします。App Storeは「GRANFLOW」、Google Playは「GRF-DRONE」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



3ステップで簡単セットアップ

- STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリの「GRANFLOW」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。
- STEP 2

スマホとドローンをWi-Fiで接続。

電源を入れたと、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。
- STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も

ドローンに内蔵された2つの超小型カメラで、LIVE映像や撮影が楽しめます。



2つのカメラアングルをワンタップで切替え可能。

アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。フロントカメラ：720p(1280x720) ボトムカメラ：VGA(640x480)

アプリならではの操作方法

付属の送信機の他に、タッチスクリーン、加速度センサーなど、スマートデバイスの基本機能を利用してスマホからコントロールすることができます。



スマートタッチモード

ゲームアプリを操作する様な感覚で、画面上の十字パッドを動かして機体を操縦します。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。

SQUARED CAM

●スクアード・カム



SQUARED CAM
FULL PROTECTION COVERED DRONE WITH CAMERA ●スクアード・カム

カメラを90°傾けて真俯瞰撮影が可能。
安心・安全のフルカバードボックスドローン。

- 人や物にプロペラが接触しない、メッシュガードフレーム
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 最大動作角90°、広角120°ワイドレンズ仕様HDカメラ内蔵
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター
SQUARED CAM RTFセット

税込価格 **15,180円** (本体価格 ¥13,800)

<ブルー> 品番:GB050 JANコード:4580416460507
<グリーン> 品番:GB051 JANコード:4580416460514

<パッケージ内容>

- SQUARED CAM本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ スマートフォンホルダー
- 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4 ■ USB充電ケーブル ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



GB050 ブルー

GB051 グリーン

<SQUARED CAM 仕様>	
サイズ (W/L/H)	130×134×30mm
全備重量	58g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分 ^{※1}
フライト可能時間	約5～6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ50m (Wi-Fi 40m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式) : 1280×720 / 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



ESPADA

●エスパダ



GB101 ホワイト



GB100 ブラック

ESPADA
2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & Wi-Fi FPV DRONE ●エスパダ

持ち運びに便利な
アーム可変式フォルダブルドローン。



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター
ESPADA RTFセット

税込価格 **20,350円** (本体価格 ¥18,500)

<ブラック> 品番:GB100 JANコード:4580416461009
<ホワイト> 品番:GB101 JANコード:4580416461016

<パッケージ内容>

- ESPADA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4
- USB充電ケーブル ■ プロペラガード ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×3本



持ち運び時には、折り畳んでコンパクトに収納可能。



広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。



ワンタッチで脱着可能な、プロペラガード付属。

- 148gの軽量設計!アームを折り畳んでコンパクトに収納
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- 広角120°ワイドレンズ仕様の720p HDカメラ搭載
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガード付属
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

<ESPADA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	215×215×56mm
全備重量	148g
ローター径	145mm
バッテリー	LiPo 3.7V 900mAh
充電時間	約90～120分 ^{※1}
フライト可能時間	約8～9分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ90m (Wi-Fi 45m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式) : 1280×720 / 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら





手のひらサイズのコンパクトボディに Wi-Fi HDカメラ&気圧センサーを搭載!

- アームを折り畳んで収納可能、超小型ポケットドローン
 - ライブ映像、撮影可能な720p Wi-Fi HDカメラを搭載
 - カメラ動作角最大90°、真俯瞰アングルの撮影が可能
 - 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
 - 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影
 - 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
 - スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター
MOOVA RTFセット

税込価格 **13,640円** (本体価格 ¥12,400)

<ブラック> 品番:GB450 JANコード:4580416464505
<ホワイト> 品番:GB451 JANコード:4580416464512

<パッケージ内容>

- moova本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4
- スマートフォンホルダー ■ USB充電ケーブル ■ プロペラガード×4 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

moova

2.4GHz 4CH Radio Control Altitude Hold Foldable Drone ●ムーヴァ



<MOOVA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	68×63×29mm
全備重量	29g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 200mAh
充電時間	約40分 ^{※1}
フライト可能時間	約4～5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ20m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式) : 1280×720 / 静止画 (JPG形式) : 1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。



全5色のボディカバーを同梱、
気分に合わせてイメージチェンジ。



DRESSA

2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & DRESS UP DRONE ●ドレッサ

気分に合わせてイメージチェンジ! 新感覚、ドレスアップドローン。

- 気分によって変えられる、全5色のボディカバーを同梱
 - アームを折り畳んで持ち運べる、超小型ポケットドローン
 - インドアドローンながら、8分強のロングフライトを実現
 - MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガードが付属
 - 高度を自動で保ってくれるオートホバリング機能を搭載
 - 機体の向きに関係なく操縦できる、オリエンテーションモード
 - レバー操作ひとつで360°宙返りするフリップモードを搭載



2.4GHz 4CH クアッドコプター
DRESSA RTFセット

税込価格 **7,040円** (本体価格 ¥6,400)

品番:GB320 JANコード:4580416463201

<パッケージ内容>

- DRESSA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4
- スペアボディ×4 ■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本



操縦モードをボタンひとつ
でカンタン切替え可能。

ワンタッチで取り外し可能
なプロペラガードが付属。

たっぷり遊べる、8分強の
フライト時間を実現。

<DRESSA 仕様>	
サイズ (L/W/H)	76×76×30mm
全備重量	32g
メインローター径	46mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	約40分 ^{※1}
フライト可能時間	約8～9分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ30m

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。



PXY Wi-Fi

●ピクシー・ワイファイ



世界最小クラスFPVドローン



Wi-Fi First Person View System
PXY Wi-Fi

2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter ●ピクシー・ワイファイ

空撮映像をスマホにLIVEで表示。

- カメラの映像をスマホにLIVE中継！世界最小クラスFPVドローン！
- 専用アプリで動画&写真撮影が可能
- スマホのタッチ操作で操縦可能な、スマートタッチモード
- スマホを傾げるだけの、直感的な操縦を体感できるチルトモード
- 機体の向きで悩まない、オリエンテーションモード搭載
- カンタン操作で宙返り！フリップモード搭載
- 操縦レベルに合わせて切り替えられる3段階のスピード調整
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター

PXY Wi-Fi RTFセット

税込価格 **12,100円** (本体価格 ¥11,000)

<シャンパンゴールド> 品番:GB401 JANコード:4580416464017

<パッケージ内容>

- PXY Wi-Fi本体
- 送信機(2.4GHz/4ch)
- スマートフォンホルダー
- アンテナキャップ
- USB充電ケーブル
- 予備プロペラ×4
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

<PXY Wi-Fi 仕様>	
サイズ (L/W/H)	42×42×22mm
全備重量	17g
ローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 150mAh
充電時間	30分 ^{※1}
フライト可能時間	約5分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ20m
カメラ仕様	動画(MOV形式):480×384/静止画(JPG形式):720×576

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



PXY SMART

●ピクシー・スマート

専用アプリで、見れる・飛ばせる・撮影できる。

- カメラの映像をスマホにリアルタイム表示
- 動画&写真撮影が可能
- タッチ操作で操縦可能なスマートタッチモード
- スマホを傾けて操縦するチルトモード
- 3段階のスピード調整が可能
- 操縦モード切替可能(MODE1・2対応)



Wi-Fiカメラ内蔵クアドコプター
PXY SMART

税込価格 **9,020円** (本体価格 ¥8,200)

<サムシングブルー> 品番:GB410 JANコード:4580416464109

<パッケージ内容>

- PXY SMART本体
- USB充電ケーブル
- 予備プロペラ×4
- 日本語取扱説明書

※製品に送信機は付属していません。

フライトに必要な物 iOS 5.1.1以降またはAndroid要件2.2以上のモバイル機器

<PXY SMART 仕様> ■サイズ(L/W/H):42×42×22mm ■全備重量:17g ■ローター径:30mm ■バッテリー:LiPo 3.7V 150mAh ■充電時間:約30分 ■フライト可能時間:約5分 ■送信機電波到達範囲:最長およそ20m ■カメラ仕様:動画(MOV形式):480×384/静止画(JPG形式):720×576

スマホ×アプリで実現する、世界最小クラスFPVドローン。

専用アプリを使う事により、お手持ちのスマートフォンでリアルタイムにカメラの映像を映し出すFPV(First Person View)システムや、撮影した動画や写真をスマートフォンに記録する事ができます。

スマートデバイスとの連携。

Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器とPXYをペアリング。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの一人称視点(FPV)をライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。



コントロールインターフェース表示/非表示
映像反転
3Dビュー
セットアップメニュー表示/非表示



PXY Wi-Fi

互換性:iOS 5.1.1 以降
Android要件:2.2 以上

Available on the App Store
GET IT ON Google play



フライト動画はこちら



新感覚スマートコントロール。

タッチスクリーン、加速度センサーなどスマートデバイスの基本機能を利用してコントロールします。また、動作感度やトリムの調整、操作モード(mode1/mode2)の変更が可能です。



スマートタッチモード

スマホ画面のバーチャルスティックを動かす事で、機体を操縦する事ができます。

チルト操作モード

スマホの傾きで、前後左右の動きを操作。直感的なフライト操作が楽しめます。

PXY Wi-Fi
PXY SMART

LUCIDA

●ルシーダ



名刺サイズでフルHDカメラ搭載、ドローンでの撮影がもっと楽しくなる!

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニング
- 送信機からビジョンセンサーのON/OFF切替えが可能
- アームを折り畳んで収納、名刺サイズのコンパクトドローン
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサーが高度を維持する“自動高度維持機能”を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター LUCIDA RTFセット

税込価格 **14,850円** (本体価格 ¥13,500)

<ブラック> 品番:GB120 JANコード:4580416461207
<レッド> 品番:GB121 JANコード:4580416461214

<パッケージ内容>

- LUCIDA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ スマートフォンホルダー ■ 予備プロペラ×4
- 飛行用Li-Poバッテリー ■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本



GB120 ブラック

GB121 レッド

<LUCIDA 仕様>	
サイズ (W/L/H)	76×56×29mm
全備重量	34g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	約60分 ^{※1}
フライト可能時間	約6分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ35m (Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画 (MP4形式): 1920×1080 / 静止画 (JPG形式): 1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS

●ハブサン エックスフォーカム ブラシレス



Full HD
1080



全備重量
435g
航空法対象機種

フルHD (1080p) 高画質カメラ内蔵! GPS搭載で本格的な空撮が可能。

- 動画・静止画撮影対応、高解像度1080pフルHDカメラ内蔵
- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- 大容量バッテリーを搭載、約20分のロングフライトを実現
- 機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
- ボタンひとつでホームポイントに帰還できるリターンモード
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能



2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS RTFセット

税込価格 **43,780円** (本体価格 ¥39,800)

<ブラック> 品番:H501C JANコード:4580416525503

<パッケージ内容>

- X4 CAM BRUSHLESS本体 ■ 送信機 (2.4GHz/4ch) ■ microSDカード ■ SDカードアダプタ ■ プロペラ×8 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ 充電器 ■ ACアダプタ ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×4本



GPSと気圧センサーによる自動ホバリング制御を実現。
ボタンひとつで離陸位置に帰還するリターンモード。
高出力ブラシレスモーター搭載、20分のロングフライトが可能。

<X4 CAM BRUSHLESS 仕様>	
サイズ (L/W/H)	250×250×78mm
全備重量	435g
ローター径	185mm
バッテリー	LiPo 7.4V 2700mAh
充電時間	約210分 ^{※1}
フライト可能時間	約20分 ^{※2}
送信機電波到達範囲	最長およそ150m
カメラ仕様	動画 (MOV形式): 1920×1080 / 静止画 (JPG形式): 2048×1536

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



Hawk-Eye

●ホークアイ

G-FORCE PRODUCTS

Hawk-Eye

2.4GHz 4ch 6G Flybarless with Camera ●ホークアイ

1080P
FULL HD Movie 1920x1080
Photo 1920x1080

クラス最高水準の安定性能。 フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- MODE1⇄MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- ヘッドライトに白色光LEDを2灯搭載



2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ搭載 6Gフライバーレスヘリ

Hawk-Eye RTFセット

税込価格 **17,380円** (本体価格 ¥15,800)

品番:GB162 JAN:4580416461627

<パッケージ内容>

- INCREDIBLE AT本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- スマートフォンホルダー
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクage)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



角度調整可能な1080P
フルHDカメラを搭載。



機体の向きを把握しやすい
高輝度LEDヘッドライト。



ビジョンセンサによる高度
な姿勢制御アシスト機能。

<Hawk-Eye 仕様>			
全 長	268mm	充電時間	約60分 ^{※1}
全 高	80mm	飛行可能時間	約10分 ^{※2}
重 量	64g(バッテリー含む)	メインモーター	8520コアレスモーター
メインローター径	249mm	テールモーター	0615コアレスモーター
テールローター径	37mm	カメラ仕様	動画(MOV形式):1920x1080
バッテリー	3.7V 300mAh 25C	静止画(JPG形式):1920x1080	
Wi-Fi電波到達距離	約100m		

※1,バッテリーの状態によって異なります。 ※2,フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とヘリを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。



※ヘリ本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「HELICAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「HELICAM」と検索してダウンロードとインストールを行ってください。



HELICAM

互換性:iOS 8.0 以降/Android要件:4.2 以上

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「HELICAM」を AppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2

スマホとドローンを Wi-Fi で接続。

電源を入れたら、ヘリがアクセスポイントとして動作。端末の Wi-Fi設定から選びます。

STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も。

機体前方に1080pのフルHD画質で記録が可能な高解像度カメラを搭載。カメラは水平と45度下向きの2通りで角度の調整が可能。Wi-Fi接続したスマホから映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせて撮影できます。

静止画:1920x1080 (JPG)

動画:1920x1080 (MP4)



最新のセンサ技術で フライトをアシスト。

6軸(3軸角加速度&3軸加速度)ジャイロセンサによる姿勢制御に加え、気圧センサによる高度維持、ビジョンセンサによるオプティカルフローにより、手放してホバリング可能な姿勢制御を実現。



およそ10分の 連続フライトを実現。

機体底部にカートリッジ式のLiPoバッテリーを搭載。最適の空力設計により、200g未満のマイクロヘリながら、約10分間の連続フライトが可能です。



INCREDIBLE AT

●インクレディブルAT



GB161 グリーン

GB160 レッド

G-FORCE PRODUCTS

INCREDIBLE AT

2.4GHz 4ch Altitude Hold Helicopter with 6G Gyro ●インクレディブルAT

ワンキー操作で離着陸。初めてでも飛ばせる、オートホバリング4CHヘリ。

- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- 最適の空力設計により、連続15分のロングフライトを実現
- ドローン同様の操作方法で飛ばせるセンタースティック方式
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- MODE1⇄MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属
- 気圧センサ&6軸センサによる圧倒的な安定性能
- 修理、パーツ交換も安心! スペアパーツをフルラインナップ



2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ
INCREDIBLE AT RTFセット

税込価格 **12,980円** (本体価格 ¥11,800)

<レッド> 品番:GB160 JANコード:4580416461603
<グリーン> 品番:GB161 JANコード:4580416461610

<パッケージ内容>

- INCREDIBLE AT本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクage)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本



気圧センサが高度を自動維持して操縦をアシスト。



フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能。



運動性に優れたフライバーレス・シングルローター機。

<INCREDIBLE AT 仕様>			
全 長	268mm	バッテリー	3.7V 300mAh 25C
全 高	80mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重 量	53g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分 ^{※2}
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



INCREDIBLE

●インクレディブル



15 min
FLIGHT TIME

インドアヘリの常識を覆す、
15分のロングフライトを実現。

- 最適の空力設計により、連続15分の超ロングフライトを実現
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 6軸(3軸角加速度&3軸加速度)センサによる圧倒的な安定性能
- 2通りのスピード感が楽しめる、デュアルレート機能を搭載



2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ
INCREDIBLE RTFセット

MODE1仕様(右スロットル) 税込価格 **12,320円** (本体価格 ¥11,200)

<イエロー> 品番:GB140 JANコード:4580416461405 <ブルー> 品番:GB141 JANコード:4580416461412

MODE2仕様(左スロットル) 税込価格 **12,320円** (本体価格 ¥11,200)

<イエロー> 品番:GB150 JANコード:4580416461504 <ブルー> 品番:GB151 JANコード:4580416461511

<パッケージ内容>

- INCREDIBLE本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンクage)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×6本

GB140/GB150 イエロー

GB141/GB151 ブルー

<INCREDIBLE 仕様>

全 長	268mm	バッテリー	3.7V 300mAh 25C
全 高	80mm	充電時間	約60分 ^{※1}
重 量	46g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分 ^{※2}
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター

※1、バッテリーの状態によって異なります。 ※2、フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら



あわせて
オススメ

送信機以外の必要なものが
全て入ったプロボレスセット。

機体・バッテリー・充電器の他、プロペラ等の予備
パーツが一式入ったBNF(プロボレス)セット。
※INCREDIBLE ATの送信機では動作しません。

プロボレスセット

INCREDIBLE BNF(プロボレス)

価格:¥9,680(税込) 品番:G0152



ハイレンドプロボで、
ワンランク上のフライトを。

お手持ちのFutaba送信機でINCREDIBLEを操縦できる互換モジュール。
※INCREDIBLE ATには使用できません。

Futaba互換モジュール

Futaba互換モジュール

価格:¥2,970(税込) 品番:G0148



INCREDIBLEバッテリーを
USBから6本同時充電可能。

充電ポート6箇所装備。6本同時に充電可能な1セルLiPo専用充電器。

充電器

6 in1 Lipo Charger

価格:¥2,750(税込) 品番:G0137



Charger & Discharger

最大1000W×2系統の圧倒的大出力！ コンパクトサイズのパワフルDC充電器。

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充電可能
- 視角度、視認性に優れた大画面3.5インチ IPSパネル搭載
- 操作パネルはそれぞれのポートに設けられ、抜群の操作性
- 大容量バッテリーに1最大30A(1000W)の大電流充電が可能
- USB出力ポート(5V/2A)搭載。アクセサリ電源としても対応
- バッテリーの廃棄に便利な破壊(Destoroy)モードを搭載

P30 DC Smart Charger

税込価格 **39,600円** (本体価格 ¥36,000)
品番:GDT112 JAN:4580416451123

<P30 DC Smart Charger 仕様>	
入力電圧	DC10~34V
充電電流	0.2~30A(×2系統)
放電電流	0.2~3.0A(×2系統)
充電出力	1000W(1系統のみ使用の場合) 1500W(2系統同時使用の場合)
放電出力	30W(×2系統)
バランス電流	1.5A/Cell(×2系統)
対応バッテリー	LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,NiMH,NiCd,PB
対応セル数	1~8S(LiFe,Po,Ion), 1~7S(LiHV)、 1~16S(NiMH,Cd), 1~12S(PB)
ディスプレイ	3.5インチ(320*480) IPS液晶
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
サイズ	110×110×65mm
重量	730g



30A
Max Current

1500w
Max Power

DC
10.0-34.0V



DC 入力ケーブル(XT60⇄4mm)
価格:¥880(税込) 品番:G0274
JAN:4580416432740

あわせて
オススメ

<内容物> ●P30充電器本体 ●XT90コネクタ×1 ●取扱説明書

2系統の充放電を手軽にAC電源で 最大200Wのハイパワー。

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充放電可能
- フルカラーLCD搭載。画面の表示色で動作状況をひと目で把握
- ジョグダイヤルを回す・押す、だけのシンプル&カンタン操作
- 最大200W/12Aの大パワー。多セルバッテリーの充電にも最適
- USB出力ポート(5V/2.1A)を装備。アクセサリ類の電源にも

D2 Smart AC Charger

税込価格 **26,180円** (本体価格 ¥23,800)
品番:GDT101 JAN:4580416451017

<D2 Smart AC Charger 仕様>	
入力電圧	AC100-240V
充電電流	0.1-12.0A
放電電流	0.1-3.0A
充電出力	200W
放電出力	5W(×2ポート)
バランス電流	1A/1cell(×2ポート)
バランスセル数	1-6S(×2ポート)
対応バッテリー	LiFe/LiON/LiPo/LiHV(1-6S) NiMH/NiCd(1-16S), Pb(1-12S)
ディスプレイ	320×240 2.4インチ IPSディスプレイ
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
本体サイズ	120×108×70(mm)
重量	510g



PSE 認証取得済

<内容物> ●D2 Smart Charger本体 ●XT60コネクタ×2 ●AC入力ケーブル ●日本語取扱説明書

ISDT®



<内容物>
●Q8 DC Smart Charger 本体 ●日本語取扱説明書

ISDT®



<内容物>
●Q6 Nano DC Smart Charger 本体 ●日本語取扱説明書

最大60Wの大パワーをカードサイズに！ モバイル・マルチチャージャー！

- 最大60W/6Aのハイパワー。※入力W数が上限となります
- 2ボタンのシンプルオペレーションですべての機能に対応
- Li系/Ni系とホビー用バッテリーのほぼすべて充電可能
- コンパクトな85×56mmのカードサイズ



PD60 Smart Charger

税込価格 **3,850円** (本体価格 ¥3,500)
品番:GDT110 JAN:4580416451109

<PD60 Smart Charger 仕様>
■入力電圧:5~20V(USB Type-C) ■充電電流:1A / 2A / 3A / 6A ■充電出力:60W※ ■バランス電流:0.5A/Cell ■対応セル数:1~4S(LiFe,LiPo,LiHV)、
1-12S(NiMH) ■対応バッテリー:LiFe,LiPo,LiHV,NiMH ■操作可能温度:0~40℃ ■保管時温度:-20~60℃ ■サイズ:56×85×21mm ■重量:87g

最大500Wの大出力・スマート充電器！ 8cm四方のコンパクトサイズに全て凝縮。

- 最大500W/8Aのパワーを8×8cmのコンパクトボディに凝縮
- 高コントラストで視認性に優れたIPS液晶パネルを採用
- 温度検知式クーリングファンを内蔵し効率的に内部を冷却
- 安定化電源として使えるDC電源モードを搭載 (2-30V/0.5-10A)

Q8 DC Smart Charger

税込価格 **12,980円** (本体価格 ¥11,800)
品番:GDT113 JAN:4580416451130

20A
Max Current

500w
Max Power

DC
10.0-34.0V

<Q8 DC Smart Charger 仕様>
■入力電圧:DC10~34V ■充電電流:0.2~20A ■放電電流:0.2~1.5A ■充電出力:500W ■放電出力:15W ■バランス電流:1.5A/Cell ■対応バッテリー:LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,NiMH,NiCd,PB ■対応セル数:1~8S(LiFe,Po,Ion,LiHV), 1~16S(NiMH,Cd), 1~12S(PB) ■操作可能温度:0~40℃ ■保管時温度:-20~60℃ ■ディスプレイ:2.4インチ(240*320) IPS液晶 ■サイズ:80×80×33mm ■重量:170g

200Wのパワーを7×7cmサイズに！ 常識破りの超小型スマート充電器。

- 最高大200W/8Aのパワーを7×7cmのコンパクトボディに凝縮
- 片手で全ての操作が可能なワンボタン・オペレーション
- 高コントラストで視認性に優れたIPS液晶パネルを採用
- 安定化電源として使えるDC電源モードを搭載 (2-30V/0.2-5A)

Q6 Nano DC Smart Charger

税込価格 **7,920円** (本体価格 ¥7,200)
品番:GDT114 JAN:4580416451147

8A
Max Current

200w
Max Power

DC
10.0-30.0V

<Q6 Nano DC Smart Charger 仕様>
■入力電圧:DC10~34V ■充電電流:0.2~8A ■放電電流:0.2~1.0A ■充電出力:200W ■放電出力:10W ■バランス電流:0.5A/Cell ■対応バッテリー:LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,NiMH,NiCd,PB ■対応セル数:1~6S(LiFe,Po,Ion,LiHV), 1~16S(NiMH,Cd), 1~12S(PB) ■操作可能温度:0~40℃ ■保管時温度:-20~60℃ ■ディスプレイ:1.5インチ(240*240) IPS液晶 ■サイズ:72×72×32mm ■重量:120g

コンディショニングをスマートに。 メタルボディ・ディスチャージャー。

- 最大80Wのパワーでバッテリーをスピーディに放電
- メタルボディ+内蔵ファンを搭載し安定した放電力
- 異常電圧検知など多種のセーフティ機能を搭載
- 放電終了電圧設定可能※、多種のバッテリーに対応

※別途SC-Linker(GDT107)が必要になります。

FD100 Discharger

税込価格 **7,480円** (本体価格 ¥6,800)
品番:GDT102 JAN:4580416451024

<FD100 Discharger 仕様>
■最大放電出力:80W ■放電可能電圧:6-35V ■対応セル数:2-8S ■対応バッテリー:LiPo / LiHV / LiFe / LiIon ■ピープ音量:80dB ■重量:295g
■セーフティ機能:自動パワーオフ機能/異常電圧警告アラーム / セル設定警告アラーム



ISDT®

LiPo/LiHV
最大4セルまで
充電可能!!



あらゆるバッテリーを充電可能！ シンプル＆コンパクトAC充電器

- LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応AC充電器
- 充電電流を4段階に切替可能(1A/2A/3A/4A)
- 逆接保護、セル状態監視など、充実のセーフ機能
- バランサー内蔵、リチウム系電池を安全・確実に充電
- PSE 認証取得済み

G4 Multi Charger


税込価格 **5,390円** (本体価格 ¥4,900)

品番: G0204 JAN: 4580416432047

<G4 Multi Charger 仕様>

- 入力電圧: 100-240V, 50-60Hz ■ 対応バッテリー: LiPo/LiFe/LiHV 2-4S / NiMH 6-8S ■ 充電電流: 1A/2A/3A/4A ±10% ■ 最大出力: 50W ■ 寸法: 69,4×110,7×40,5 mm ■ 重量: 220g

ミニ&BECコ
ネクタ充電ケー
ブル標準付属!!



バランス端子を
接続するだけの
カンタン操作



LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK！ カンタン操作 & AC100V

- LiPo/LiFe 両対応! AC 専用カンタン充電器!
- 充電電流を3段階に切替え可能! (0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数: 1S ~ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクタ差込口: JST-XH
- PSE 認証取得済み

G3 Charger

税込価格 **4,180円** (本体価格 ¥3,800)

品番: G0018 JAN: 4580416430180

<G3 Charger 仕様>

- 入力電圧: 100-240V, 50-60Hz ■ 対応バッテリー: LiPo/LiFe 1-3S ■ 充電電流: 0.5A/1.0A/1.5A ±10% ■ 最大出力: 15W ±10% ■ 寸法: 88×57×35mm ■ 重量: 100g



小型ドローン、インドアヘリの充電に最適。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。



<弊社対応製品>

INCREDIBLE, Soliste AH, Hubsan X4 HD

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)

6 in1 Lipo Charger

税込価格 **2,750円** (本体価格 2,500)

品番: G0137 JAN: 4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様> ■ USB入力: 5V/2.1A ■ DCジャック入力電圧: 6V ■ DCジャック入力電流: 2A ■ 充電電流(1〜4スロット): 350mA ■ 充電電流(5〜6スロット): 500mA ■ 対応バッテリー: LiPo1セル(3.7V)専用 ■ 使用可能温度: 0~50℃ ■ 重量: 54g ■ サイズ: 76×63×22.8mm

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー!



- USBコネクタから2セルLiPoバッテリーをカンタン充電
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作
- 本体のLEDで充電状況をお知らせ
- 受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも

G2 2S LiPo Charger

税込価格 **1,980円** (本体価格 ¥1,800)

品番: G0159 JAN: 4580416431590

<G2 2S LiPo Charger 仕様> ■ 対応バッテリー: LiPo 2S(7.4V)専用*1 ■ コネクタタイプ: JST-XH*2 ■ 充電電流: 800mAh(0.8A)固定 ■ 入力電源: USB(5V/2.1A) ■ サイズ: 45×25×13(mm) ■ 付属品: USB ケーブル、取扱説明書

*1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可 *2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。

最大1080Wの大出力&AC100V対応! 6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ!

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたアルミ・ケース仕様
- 充電器を複数台をつないでシンクロ操作可能なコネク機能を搭載
- ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載

20A
Max Current

1080W
Max Power

AC
100-240V

G6AC DUO 1080W

税込価格 **60,500円** (本体価格 ¥55,000)

品番: G0240 JAN: 4580416432405

<G6AC DUO 1080W 仕様>

入力電圧	AC100~240V	対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
充電出力	1080W (540W × 2系統)	動作モード	バランス充電モード、ストレージモード、チャージモード
放電能力	100W (50W × 2系統)	セーフティ機能	ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載
充電電流	1.0~20.0A × 2	寸 法	272×202×118.6mm
バランス調整電流	1.2A	重 量	4.86kg



<内容物> ●G6 AC DUO 1080W充電器本体 ●AC入ケーブル ●コネクケーブル ●日本語取扱説明書

最大35A/250Wの放電力! 大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに!



<内容物>

- GD250 Discharger本体
- XT60ディーンズ変換ケーブル
- 交換用ヒューズ
- 取扱説明書

- 最大35A/250Wの放電能力、5.4~35Vの幅広い電圧に対応
- 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備
- バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示
- 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能)
- 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応 (Windows専用)

GD250 Discharger

税込価格 **16,280円** (本体価格 ¥14,800)

品番: G0317 JAN: 4580416433174

<GD250 Discharger 仕様>

- 放電可能電圧: 5.40-35.00V ■ 低電圧アラーム: <5.2V ■ 高電圧アラーム: >35V
- 最大放電出力: 250W ■ 放電電流設定範囲: 0.01A-35.00A ■ スリーブモード時消費電流: <100uA ■ スタンバイ時消費電流: <35mA ■ 電流表示公差: 0.01-10.00A ±60mA, 10.00-35.00A ±3% ■ 電圧表示公差: 5.40-10V ±80mV, 10-20V ±120mV, 20-35V ±160mV ■ 容量表示公差: ±3% ■ サイズ: 136,6×104,8×107mm ■ 重量: 879g

大出力充電器の性能を100%発揮させる! MAX50A(1200W)の安定化電源!

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容: 出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵
- 逆接保護機能内蔵 ■ 出力電圧 DC15V-30V
- 入力電圧 AC100V-240V



PS1200 Power Supply

税込価格 **49,500円** (本体価格 ¥45,000)

品番: G0193 JAN: 4580416431934

<PS1200 Power Supply 仕様>

- 入力電圧: 100-240V AC ■ AC入力周波数: 50-60Hz ■ 出力電圧: 15-30V DC±0.5V ■ 出力電流: 50A±1A ■ 過電流保護機能: < 51A 500MS ■ LCD 表示精度: Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A ■ 入力ヒューズ容量: 20A Fuse ■ 出力効率: 89% ■ 保護回路動作温度: < 65℃ ■ 使用可能温度: 0-40℃ ■ 寸法: 305 x 170 x 85mm ■ 重量: 3.08kg

<内容物>

- PS1200 Power Supply本体
- AC入ケーブル
- DC出力ケーブル
- DC出力端子(XT90)X2

2セルLiPoをストレージ電圧までカンタン放電！ 回路遮断機能で過放電の心配ナシ！

- バランス端子を接続するだけで、3.85V/1S まで自動で放電
- 放電終了後は、完全に回路を遮断するので過放電の心配はありません
- 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
- 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然



G2SD Storage Discharger

税込価格 **1,980円** (本体価格 ¥1,800)

品番:G0210 JAN:4580416432108

DC6V用機器を家庭用AC電源で 使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo ChargerやミニブレイクインシステムなどのDC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み



対応機器:6in1 LiPo Charger

AC ADAPTER 6V/2A

税込価格 **1,980円** (本体価格 ¥1,800)

品番:GY001 JAN:4580416500043

LiPoの残量・セル単位電圧の表示・確認、 バランス修正を自動で行う多機能チェッカー。

- 対応バッテリー LiPoバッテリー2S~6S
- LiPoバッテリー専用
- バランス放電機能搭載
- 計測精度 0.01V単位
- コネクター差込口 :JST-XHタイプ



LiPo LiAnalyzer

税込価格 **2,200円** (本体価格 ¥2,000)

品番:G0023 JAN:4580416430234

超コンパクトサイズ & USB出力ポート！ 使い勝手と携帯性に優れたDC分配器！

- DC接続ポート3口、USBポート2口を備えたポータブルDC電源分配ユニット
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ&脱着式給電ケーブル仕様
- 配電ポートには通電効率に優れた4mm金メッキ端子を採用
- スマホの充電などに最適な、USB給電ポート(5V/2.1A)を装備



DC Multi Tap

税込価格 **2,420円** (本体価格 ¥2,200)

品番:G0244 JAN:4580416432443

インドアヘリ・スマホの充電器に最適！ 汎用性の高いUSB ACアダプター。

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます！
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み



USB ACアダプター

税込価格 **1,760円** (本体価格 ¥1,600)

品番:G0037 JAN:4580416430371

LiPoの充電・保管の必需品！

- 耐火性、難燃性に優れた素材
- 出入口はベルクロテープで確実
- 本体サイズ:180×220(mm)



Lipo Bag

税込価格 **1,320円** (本体価格 ¥1,200)

品番:G0024 JAN:4580416430241

Lipo Bag Black

税込価格 **1,485円** (本体価格 ¥1,350)

品番:G0996 JAN:4580416439961

Cable & Connector



XT60/4mmバナナ 2S充電ケーブル (50cm)

価格:¥1,210(税込) 品番:G0285
JAN:4580416432856



XT60/2ピン 2S充電ケーブル (50cm)

価格:¥1,210(税込) 品番:G0286
JAN:4580416432863



XT60/タミヤタイプコネクタ 2S充電ケーブル (50cm)

価格:¥1,210(税込) 品番:G0287
JAN:4580416432870



12AWG シリコンケーブル (1.5m Black)

価格:¥748(税込) 品番:GA050
JAN:4580416510509



14AWG シリコンケーブル (1.5m Black)

価格:¥638(税込) 品番:GA051
JAN:4580416510516



16AWG シリコンケーブル (1.5m Black)

価格:¥528(税込) 品番:GA052
JAN:4580416510523



2ピンコネクタセット (オスメス2set)

価格:¥418(税込) 品番:GA054
JAN:4580416510547



2ピンコネクタセット (オス4個)

価格:¥418(税込) 品番:GA055
JAN:4580416510554



2ピンコネクタセット (メス4個)

価格:¥418(税込) 品番:GA056
JAN:4580416510561



3.5mm コネクタセット (オスメス 各3本入)

価格:¥528(税込) 品番:GA057
JAN:4580416510578



3.5mm オスコネクタセット

価格:¥330(税込) 品番:GA058
JAN:4580416510585



3.5mm メスコネクタセット

価格:¥330(税込) 品番:GA059
JAN:4580416510592



1200W用DC出力端子(XT90)

価格:¥440(税込) 品番:G0100
JAN:4580416431002



マイクロコネクタースセット

価格:¥330(税込) 品番:GB209
JAN:4580416462099



温度センサー

価格:¥880(税込) 品番:G0047
JAN:4580416430470



マルチバランスボード

価格:¥1,430(税込) 品番:G0031
JAN:4580416430319



2ピンコネクタケーブル

価格:¥550(税込) 品番:G0030
JAN:4580416430302




受信機バッテリー用コネクタケーブル

価格:¥440(税込) 品番:G0029
JAN:4580416430296



タミヤタイプ コネクタケーブル

価格:¥440(税込) 品番:G0028
JAN:4580416430289



バランスボード(JST-XH)

価格:¥660(税込) 品番:G0027
JAN:4580416430272



DC 入力ケーブル(XT60⇄4mm)

価格:¥880(税込) 品番:G0274
JAN:4580416432740



2ピンコネクタケーブル(XT60)

価格:¥660(税込) 品番:G0275
JAN:4580416432757



タミヤタイプ コネクタケーブル(XT60)

価格:¥660(税込) 品番:G0276
JAN:4580416432764



XT60コネクタ オス2個セット

価格:¥660(税込) 品番:G0277
JAN:4580416432771

PARTS LIST

品番	JAN	商品名	税込価格
GB031	4580416460316	LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh [SKYHIGH]	¥3,960
GB032	4580416460323	ボディセット [SKYHIGH]	¥2,750
GB033	4580416460330	プロペラセット(4入り) [SKYHIGH]	¥1,760
GB034	4580416460347	フロントアームセット(A・B各1本入・ブルー)[SKYHIGH]	¥3,740
GB035	4580416460354	リアアームセット(A・B各1本入・レッド) [SKYHIGH]	¥3,740
GB036	4580416460361	カメラ用マイクロソーセット [SKYHIGH]	¥1,980
GB037	4580416460378	プロペラガードセット(8入り) [SKYHIGH]	¥1,100
GB038	4580416460385	スクリュースセット [SKYHIGH]	¥330
GB052	4580416460521	ボディセット(ブルー)[SQUARED CAM]	¥1,320
GB053	4580416460538	ボディセット(グリーン)[SQUARED CAM]	¥1,320
GB054	4580416460545	モーターセット[SQUARED CAM]	¥2,750
GB055	4580416460552	プロペラセット8枚入[SQUARED CAM]	¥880
GB056	4580416460569	LiPoバッテリー 3.7V 450mAh [SQUARED CAM]	¥1,760
GB057	4580416460576	受信機[SQUARED CAM]	¥4,400
GB058	4580416460583	USB充電器[SQUARED CAM]	¥770
GB062	4580416460620	ボディセット(Black)[GRANFLOW]	¥3,080
GB063	4580416460637	ボディセット(White/Black)[GRANFLOW]	¥3,080
GB064	4580416460644	モーターセット[GRANFLOW]	¥3,520
GB065	4580416460651	ギアセット[GRANFLOW]	¥770
GB066	4580416460668	プロペラセット8枚入[GRANFLOW]	¥2,200
GB067	4580416460675	プロペラガードセット[GRANFLOW]	¥660
GB068	4580416460682	受信機[GRANFLOW]	¥5,280
GB069	4580416460699	スクリュースセット[GRANFLOW]	¥660
GB070	4580416460705	LiPoバッテリー 3.7V1 300mAh[GRANFLOW]	¥3,520
GB071	4580416460712	USB充電器[GRANFLOW]	¥770
GB081	4580416460811	LiPo Battery 7.4V 900mAh (INGRESS)	¥3,960
GB082	4580416460828	プロペラセット(4入り)(INGRESS)	¥1,760
GB084	4580416460842	ボディセット(INGRESS)	¥2,200
GB085	4580416460859	LED & カバーセット(INGRESS)	¥1,100
GB086	4580416460866	マイクロUSB充電ケーブル (INGRESS共用)	¥770
GB087	4580416460873	スクリュースセット(INGRESS)	¥660
GB088	4580416460880	プロペラアームセット(A・B各1本入・レッド)(INGRESS)	¥4,400
GB089	4580416460897	プロペラアームセット(A・B各1本入・ブルー)(INGRESS)	¥4,400
GB090	4580416460903	アームブッシュ(8入り)(INGRESS)	¥660
GB091	4580416460910	プロペラガードセット(4入り)(INGRESS)	¥660
GB102	4580416461023	MODE2送信機 (ESPADA)	¥3,300
GB103	4580416461030	ボディセット (黒 ESPADA用)	¥1,980
GB104	4580416461047	ボディセット (白 ESPADA用)	¥1,980
GB105	4580416461054	プロペラガードセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,320
GB106	4580416461061	プロペラセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,540
GB107	4580416461078	LiPoバッテリー (黒 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420
GB108	4580416461085	LiPoバッテリー (白 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420

品番	JAN	商品名	税込価格
GB109	4580416461092	受信機 (ESPADA用)	¥5,280
GB110	4580416461108	モーターセット (ESPADA用)	¥3,300
GB111	4580416461115	USB充電器 (ESPADA用)	¥770
GB112	4580416461122	ギアセット (ESPADA用)	¥770
GB113	4580416461139	シャフトセット (ESPADA用)	¥770
GB114	4580416461146	スクリュースセット (ESPADA用)	¥550
GB115	4580416461153	LEDセット (ESPADA用)	¥660
GB116	4580416461160	カメラセット (ESPADA用)	¥8,580
GB117	4580416461177	センターキャップ (ESPADA用)	¥550
GB122	4580416461221	ボディセット(黒 LUCIDA用)	¥880
GB123	4580416461238	ボディセット(赤 LUCIDA用)	¥880
GB124	4580416461245	プロペラガードセット(8入り)(LUCIDA用)	¥880
GB125	4580416461252	モーター&アームセット(黒x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB126	4580416461269	モーター&アームセット(赤x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB127	4580416461276	LiPo Battery 3.7V 300mAh (黒 LUCIDA用)	¥1,320
GB128	4580416461283	LiPo Battery 3.7V 300mAh (赤 LUCIDA用)	¥1,320
GB129	4580416461290	USB充電器 (LUCIDA用)	¥770
GB130	4580416461306	プロペラセット (8入り LUCIDA用)	¥880
GB131	4580416461313	メインシャフトヘッドセット (Incredible用)	¥2,640
GB132	4580416461320	スクリュールロッドセット (Incredible用)	¥660
GB133	4580416461337	メインフレームアッセンブリセット (Incredible用)	¥2,640
GB134	4580416461344	メインモーター (Incredible用)	¥1,320
GB136	4580416461368	スワッシュプレートセット (Incredible用)	¥990
GB137	4580416461375	ギアセット(Incredible用)	¥550
GB138	4580416461382	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh (Incredible用)	¥1,320
GB139	4580416461399	スキッド (Incredible用)	¥550
GB142	4580416461429	テールモーターセット (Incredible用)	¥1,650
GB143	4580416461436	テールブレードセット (Incredible用)	¥770
GB144	4580416461443	USB充電ケーブル (Incredible用)	¥770
GB145	4580416461450	メインローター (Incredible用)	¥880
GB146	4580416461467	受信機 (Incredible用)	¥4,620
GB147	4580416461474	キャビンセット(3色) (Incredible用)	¥2,420
GB148	4580416461481	FUTABA互換モジュール (Incredible用)	¥2,970
GB149	4580416461498	MODE2送信機 (Incredible用)	¥4,400
GB153	4580416461535	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh(IncredibleAT用)	¥1,430
GB154	4580416461542	メインローター (IncredibleAT用)	¥880
GB155	4580416461559	キャビンセット(IncredibleAT用)	¥1,760
GB156	4580416461566	スキッド(IncredibleAT用)	¥550
GB157	4580416461573	メインフレームアッセンブリセット(IncredibleAT用)	¥2,640
GB158	4580416461580	USB充電ケーブル(IncredibleAT用)	¥770
GB159	4580416461597	受信機(IncredibleAT用)	¥4,620
GB171	4580416461719	LiPo Battery 7.6V 1450mAh (INGRESS-B)	¥4,400


品番	JAN	商品名	税込価格
GB172	4580416461726	ボディセット (INGRESS-B)	¥2,200
GB173	4580416461733	フロントアームユニットA(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB174	4580416461740	フロントアームユニットB(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB175	4580416461757	リアアームユニットA(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB176	4580416461764	リアアームユニットB(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB177	4580416461771	プロペラセット(4セット入り)(INGRESS-B)	¥1,650
GB178	4580416461788	ブラシレスモーターA(INGRESS-B)	¥3,080
GB179	4580416461795	ブラシレスモーターB(INGRESS-B)	¥3,080
GB223	4580416462235	スキッド [Soliste HD]	¥660
GB224	4580416462242	プロペラガード [Soliste HD]	¥880
GB226	4580416462266	モーターセット [Soliste HD]	¥3,080
GB228	4580416462280	スクリュースセット [Soliste HD]	¥550
GB291	4580416462914	ボディセット [Soliste AH]	¥3,080
GB292	4580416462921	ギアセット [Soliste AH]	¥660
GB293	4580416462938	プロペラセット [Soliste AH](黒8枚入)	¥1,650
GB294	4580416462945	受信機 [Soliste AH]	¥7,150
GB295	4580416462952	USB充電器 [Soliste AH]	¥770
GB296	4580416462969	LiPoバッテリー 3.7V 400mAh [Soliste AH]	¥1,320
GB297	4580416462976	LEDセット [Soliste AH]	¥440
GB298	4580416462983	カメラセット [Soliste AH]	¥4,950
GB321	4580416463218	キャノピーセット[Dressa]	¥1,650
GB322	4580416463225	ボディフレーム・アームセット[Dressa]	¥1,100
GB323	4580416463232	ガード(x4)・プロペラ(x8)セット[Dressa]	¥1,100
GB324	4580416463249	モーターセット(x4)[Dressa]	¥2,090
GB325	4580416463256	3.7V 300mAh LiPoバッテリー [Dressa]	¥1,100
GB326	4580416463263	USB充電器 [Dressa]	¥770
GB403	4580416464031	PXY Wi-Fi プロペラセット(12枚入り)	¥660
GB432	4580416464321	ボディセット黒(SQUARED用)	¥880
GB433	4580416464338	ボディセット白(SQUARED用)	¥880
GB434	4580416464345	プロペラセット(白4枚,黒4枚 SQUARED用)	¥660
GB435	4580416464352	USB充電器(SQUARED用)	¥770
GB452	4580416464529	ボディセット(黒 MOOVA用)	¥1,100
GB453	4580416464536	ボディセット(白 MOOVA用)	¥1,100
GB454	4580416464543	プロペラガード(黒4個 白4個 MOOVA用)	¥770
GB455	4580416464550	受信機(MOOVA用)	¥3,300
GB456	4580416464567	モーターセット(4個 MOOVA用)	¥1,980
GB457	4580416464574	バッテリー(黒 3.7V 200mAh MOOVA用)	¥1,210
GB458	4580416464581	バッテリー(白 3.7V 200mAh MOOVA用)	¥1,210
GB459	4580416464598	USB充電器(MOOVA用)	¥770
GB460	4580416464604	プロペラセット(黒4枚 白4枚 MOOVA用)	¥660
GB461	4580416464611	カメラセット(MOOVA用)	¥6,600

ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

1.はじめに

- 平成27年9月航空法の一部改正により、同年12月10日から全備重量200グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。
- 【200グラム未満】の機体につきましては、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

200g未満の機体は改正航空法の規制対象外



2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

- 事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。
- 空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。
- 日中、風速約0～2 m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう




3.電波障害に気をつけて下さい

- 他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。
- 物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。
- 万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

- 本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。
- ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくをお願いします。
- 撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない



5.ケガにご注意下さい

- 回転しているプロペラは大変危険です。飛行中の機体を人に近づけたり、ハンドキャッチは絶対に行わないで下さい。
- 飛行前には必ず機体を点検して下さい。安全のためプロペラを外し各部に異常が無い事を確認して下さい。
- 飛行後も必ず機体を点検し、異常が認められる場合は修理を行うまで絶対に使用しないで下さい。

リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

- 2-1 電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。
- 2-2 バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。
- 2-3 バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。

膨張・破損したバッテリーは絶対使わない!



3.充電時の注意

- 3-1 必ず専用の充電器をお使い下さい。
- 3-2 充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。
- 3-3 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

- 4-1 利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。
- 4-2 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性が有ります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 4-3 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。
- 4-4 使用できなくなったバッテリーは3%～5%程度の食塩水に数週間浸めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。