www.gforce-hobby.jp

商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話でどうぞ

お問い合わせフォーム
https://g-force.co.jp/form/gforce-hobby/
サポートダイヤル　03-6206-0059
※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

営業時間/月～金曜 10:00～12:00 14:00～16:00(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

随時FAQ.をWebで更新しています。是非ご参照ください
http://www.gforce-hobby.jp

FOLLOW US **@gforcehobby**

取扱店

販売元：株式会社ジーフォース　〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

◎商品のお求めはお近くの問屋様、販売店様にお問い合わせください。◎製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。◎このカタログの商品情報等の記載内容は2022年12月現在のものです。◎掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

2023 G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

発行：2023年1月
2023年1月印刷　2023-01-A7K
© 2023 G FORCE, Inc, All Rights Reserved,

I follow a manner, and let's play happily
G-FORCE HOBBY DRONE
マナーを守って楽しく遊ぼう

FLIGHT ON-DEMAND

2023

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

DRONE&HELI CATALOG

2023-01-A7K

INDEX DRONE&HELI CATALOG 2023

G-FORCE PRODUCTS CATALOG FOR AIRCRAFT

航空法規制対象外
4-5P
Bo105 INCR
ビーオーイチマルゴ アイエヌシーアール

航空法規制対象外
6-7P
Ghost-Eye
ゴーストアイ

航空法規制対象外
8-9P
Hawk-Eye
ホークアイ

航空法規制対象外
10P
INCREDIBLE AT
インクレディブル・エーティー

航空法規制対象外
11P
INCREDIBLE
インクレディブル

航空法規制対象外
12-13P
DE:LIGHT
ディライト

航空法規制対象外
14-15P
LEGGERO
レジェーロ

航空法規制対象外
16P
MOOVA
ムーヴァ

航空法規制対象外
17P
LUCIDA
ルシーダ

18P
GRANFLOW
グランフロー

19P
ESPADA
エスパーダ

20-21P
SKYHIGH
スカイハイ

22-23P
INGRESS BEYOND
イングレス・ビヨンド

24-29P
Charger & Discharger
充・放電器

30P
PARTS LIST
パーツリスト

31P
ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

無人航空機の登録およびリモートIDの搭載が義務化されました。

対象

100g以上の無人航空機

(ドローン・ラジコン機など)

飛行前に、確実な登録および

リモートIDの搭載をお願いいたします。

手順は下記よりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

無人航空機　登録

Flight environment & degree of difficulty

フライト環境と難易度の目安

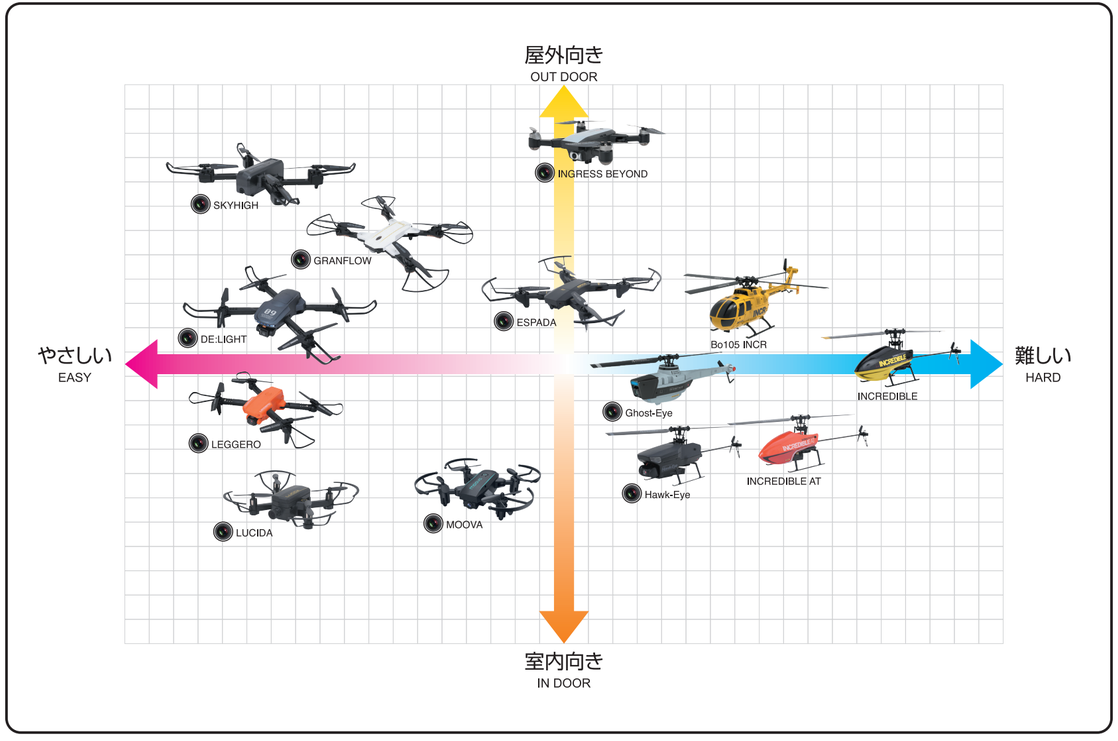

1 Bo105 INCR

● ビーオーイチマルゴ アイエヌシーアール

G-FORCE PRODUCTS 1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL

Bo105 INCR

2.4GHz 4ch Scale Helicopter with Altitude Hold & 6G Gyro ●ビーオーイチマルゴ アイエヌシーアール

操作難易度 航空法規制対象外 ※操縦練習機推奨 最大軽量約95g

100g未満の本格スケール機。「MBB Bo105」を1/48スケールで再現。

- 排気ダクトやモールドを細部まで再現したスケールボディ
- 実機を彷彿させる4枚ローターで約12分のフライトが可能
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- ワンタッチで着脱可能なモジュール式バッテリー
- アルミ切削コントロールスティック付属
- 安定したパワーと耐久性の1020コアレスモーターを採用
- MODE1⇔MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属

インジェクション成形により精密ディティールを再現。

実機を彷彿とさせる、4枚ローターブレード仕様。

ワンタッチで着脱可能な、モジュール式バッテリー。

1/48 SCALE R/C AIR CRAFT MODEL

Bo105 INCR RTFセット

税込価格 **18,480円**（本体価格 ¥16,800）

品番:GB300 JAN:4580416463003

<パッケージ内容>

- Bo105 INCR本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池x4本

<Bo105 INCR 仕様>

全　長	235mm	送信機電波到達範囲	80m～100m
全　高	80mm	充電時間	約60分※1
重　量	95g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約12分※2
メインローター径	256mm	メインモーター	1020コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0720コアレスモーター
バッテリー	7.4V 350mAh 25C		

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

ワンキー操作でラクラクフライト 実機ライクな本格スケール機

「MBB Bo105」を1/48スケールで再現。

軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディにヘリの機構を内包。キャメルイエローとブラックの重厚感あふれる配色が、スケールヘリならではの臨場感を味わえます。

ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。

機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。

重量わずか95gの軽量マイクロRCヘリ。

プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか95g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。

ワンタッチで着脱可能なモジュール式バッテリー。

バッテリー交換の際にボディを開ける手間や、スケール感を損なう事なく、簡単に着脱できるモジュール式バッテリーを採用。バッテリーに内蔵された4つのLEDは残量計を兼ねているので、充電タイミングの目安に役立ちます。

2 Ghost-Eye

●ゴーストアイ

男のロマンをくすぐる ミリタリーライクなヘリ型ドローン。

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- 最適の空力設計により、連続13分のロングフライトを実現
- ヘッドライト&テールライトに高輝度LEDを搭載
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属

角度調整が可能な1080P フルHDカメラを搭載。

各種センサによりドローンを彷彿とする安定性を実現。

持ち運びに便利な専用 キャリングケース入り。

2.4GHz 4CH WiFiカメラ搭載 6Gフライバーレスヘリ

Ghost-Eye RTFセット

税込価格 **19,800円**（本体価格 ¥18,000）

品番:GB200　JAN:4580416462006

<パッケージ内容>

- Ghost-Eye本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー
- 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
- スマートフォンホルダー
- 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)
- USB充電ケーブル
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

<Ghost-Eye 仕様>

全　長	232mm	送信機電波到達範囲	80m～100m
全　高	70mm	Wi-Fi電波到達範囲	50m～100m
重　量	80g(バッテリー含む)	充電時間	約50分※1
メインローター径	249mm	飛行可能時間	約13分※2
テールローター径	56mm	カメラ仕様	動画(MP4形式):1920×1080
バッテリー	3.7V 580mAh 25C		静止画(JPG形式):1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降／Android要件:5.0 以上

Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1

無料の専用アプリをインストール。

専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2

スマホとドローンを Wi-Fi で接続。

電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3

アプリを起動する。

アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

ミリタリーライクな スタイリッシュフォルム。

RCヘリというと一般的にフレームが剥き出しの物が連想されますが、Ghost-Eyeは内部フレームをインジェクション成形のプラ製ボディに内包。グレー基調のミリタリーライクなフォルムが、男のロマンをくすぐるデジタルガジェット・トイです。

ビジョンセンサ&気圧 センサが操縦をアシスト。

機体底部のビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。

持ち運びに便利な 専用キャリングケース。

製品一式はグリップ付きの専用セミハードケースに収納されており、持ち運びの際のキャリングケースとして使えます。インナーのクッション材が機体と送信機を衝撃からしっかりと保護します。

3 Hawk-Eye

●ホークアイ

クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- ヘッドライトに白色光LEDを2灯搭載

角度調整が可能な1080P フルHDカメラを搭載。

機体の向きを把握しやすい高輝度LEDヘッドライト。

ビジョンセンサによる高度な姿勢制御アシスト機能。

2.4GHz 4CH WiFiカメラ搭載 6Gフライバーレスヘリ

Hawk-Eye RTFセット

税込価格 **17,380円**（本体価格 ¥15,800）

品番:GB162　JAN:4580416461627

<パッケージ内容>

■ Hawk-Eye本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 工具（プラスドライバー・六角レンチ）
■ スマートフォンホルダー ■ 予備パーツ（ローターブレード・テールブレード・リンケージ） ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

<Hawk-Eye 仕様>

全　長	268mm	充電時間	約60分※1
全　高	80mm	飛行可能時間	約10分※2
重　量	64g（バッテリー含む）	メインモーター	8520コアレスモーター
メインローター径	249mm	テールモーター	0615コアレスモーター
テールローター径	37mm	カメラ仕様	動画（MP4形式）:1920×1080
バッテリー	3.7V 300mAh 25C		静止画（JPG形式）:1920×1080
Wi-Fi電波到達距離	約100m		

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

※ヘリ本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

Wi-Fi（無線LAN）でスマホやタブレット端末とヘリを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降／Android要件:5.0 以上

Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

アプリで空撮もLIVE映像も。

機体前方に1080pのフルHD画質で記録が可能な高解像度カメラを搭載。カメラは水平と45度下向きの2通りで角度の調整が可能。Wi-Fi接続したスマホから映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせて撮影できます。

静止画:1920×1080 (JPG)
動画:1920×1080 (MP4)

最新のセンサ技術でフライトをアシスト。

6軸（3軸角加速度&3軸加速度）ジャイロセンサによる姿勢制御に加え、気圧センサによる高度維持、ビジョンセンサによるオプティカルフローにより、手放しでホバリング可能な姿勢制御を実現。

およそ10分の連続フライトを実現。

機体底部にカートリッジ式のLiPoバッテリーを搭載。最適の空力設計により、200g未満のマイクロヘリながら、約10分間の連続フライトが可能です。

4 INCREDIBLE AT

●インクレディブルAT

G-FORCE PRODUCTS

INCREDIBLE AT

2.4GHz 4ch Altitude Hold Helicopter with 6G Gyro ●インクレディブルAT

ワンキー操作で離着陸。初めてでも飛ばせる、オートホバリング4CHヘリ。

- 気圧センサによる自動高度維持機能を搭載
- 自動離着陸スイッチ搭載、離陸も着陸も簡単ワンキー操作
- 最適の空力設計により、連続15分のロングフライトを実現
- ドローン同様の操作方法で飛ばせるセンタースティック方式
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- MODE1⇔MODE2の切替え式2.4GHz 4ch送信機付属
- 気圧センサ&6軸センサによる圧倒的な安定性能
- 修理、パーツ交換も安心！ スペアパーツをフルラインナップ

気圧センサが高度を自動維持して操縦をアシスト。

フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能。

運動性に優れたフライバーレス・シングルローター機。

2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ

INCREDIBLE AT RTFセット

税込価格 **12,980円**（本体価格 ¥11,800）

<レッド> 品番:GB160 JANコード:4580416461603
<グリーン> 品番:GB161 JANコード:4580416461610

<パッケージ内容>
■ INCREDIBLE AT本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
■ 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ) ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×4本

全　長	268mm	バッテリー	3.7V 300mAh 25C
全　高	80mm	充電時間	約60分※1
重　量	53g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分※2
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

5 INCREDIBLE

●インクレディブル

15 min FLIGHT TIME

インドアヘリの常識を覆す、15分のロングフライトを実現。

- 最適の空力設計により、連続15分の超ロングフライトを実現
- スタイリッシュなスタビレス構造で、優れた運動性能を実現
- 6軸(3軸角加速度&3軸加速度)センサによる圧倒的な安定性能
- 2通りのスピード感が楽しめる、デュアルレート機能を搭載

2.4GHz 4CH 6Gフライバーレスヘリ

INCREDIBLE RTFセット

MODE1仕様(右スロットル) 税込価格 **12,320円**（本体価格 ¥11,200）
<イエロー> 品番:GB140 JANコード:4580416461405 <ブルー> 品番:GB141 JANコード:4580416461412

MODE2仕様(左スロットル) 税込価格 **12,320円**（本体価格 ¥11,200）
<イエロー> 品番:GB150 JANコード:4580416461504 <ブルー> 品番:GB151 JANコード:4580416461511

<パッケージ内容>
■ INCREDIBLE本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用LiPoバッテリー ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ)
■ 予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ) ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×6本

<INCREDIBLE 仕様>

全　長	268mm	バッテリー	3.7V 300mAh 25C
全　高	80mm	充電時間	約60分※1
重　量	46g(バッテリー含む)	飛行可能時間	約15分※2
メインローター径	249mm	メインモーター	8520コアレスモーター
テールローター径	37mm	テールモーター	0615コアレスモーター

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

あわせてオススメ

送信機以外の必要なものが全て入ったプロポレスセット。

機体・バッテリー・充電器の他、プロペラ等の予備パーツが一式入ったBNF(プロポレス)セット。
※INCREDIBLE ATの送信機では動作しません。

プロポレスセット

INCREDIBLE BNF(プロポレス)
価格:¥9,680(税込) 品番:G0152

ハイエンドプロポで、ワンランク上のフライトを。

お手持ちのFutaba送信機でINCREDIBLEを操縦できる互換モジュール。
※INCREDIBLE ATには使用できません。

Futaba互換モジュール

Futaba互換モジュール
価格¥4,180(税込) 品番:GB148

INCREDIBLEバッテリーをUSBから6本同時充電可能。

充電ポート6箇所装備。6本同時に充電可能な1セルLiPo専用充電器。

充電器

6 in1 Lipo Charger
価格¥3,960(税込) 品番:G0137

DE:LIGHT

●ディライト

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE1/2 切替え可能 | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Optical Flow | Altitude Hold | 1080p FHD Movie | 3840x2160 Photograph | Outdoor Assistance | Speed Control | Orientation Mode | +1 Battery | 3.7V 600mAh LiPo

DE:LIGHT

2.4GHz 4CH UNDER 99g DRONE with FULL HD CAMERA ●ディライト

4K/2K ULTRA WIDE FULL HD

障害物センサ&バッテリー2個同梱。100g未満のコンプリートセット。

- 重量わずか99g！ 航空法規制対象外の軽量ホビードローン
- 前後左右、上方の5方向に対応した障害物回避センサが付属
- 飛行用バッテリーが2個付いて、最大20分のフライトが可能
- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影

重量99g！航空法規制対象外の超軽量ドローン。

前後・左右・上方5方向対応の障害物回避センサ付属。

飛行用バッテリー2個同梱。最大20分フライト可能！

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

DE:LIGHT RTFセット

税込価格 **17,380円**（本体価格¥15,800）

品番:GB340　JANコード:4580416463409

<パッケージ内容>

- DE:LIGHT本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー×2
- 障害物センサ
- 予備プロペラ×4
- プロペラガード×4
- USB充電ケーブル
- プラスドライバー
- スピアスティック×2
- カバーオープナー
- プロペラホルダー
- 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<DE:LIGHT 仕様>

サイズ（L/W/H）	165×190×54mm
全機重量	99g(バッテリー含む)
メインローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 600mAh
充電時間	約80分※1
フライト可能時間	約10分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ30m(Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920×1080／静止画(JPG形式):3840×2160

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

Wi-Fi（無線LAN）でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

LIVE CAM CAM

互換性:iOS 9.0 以降／Android要件:5.0 以上

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

5方向に対応した障害物回避センサを同梱。

着脱可能な障害物センサが付属。取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。

オプティカルフローポジショニング。

機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン（映像）センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、その場でホバリングをしているので、初めてでも容易に操縦する事ができます。

持ち運びに便利なキャリングケース。

製品一式はファスナー付きのセミハードケースに収納されており、持ち運びの際のキャリングケースとして使えます。インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護します。

LEGGERO

● レジェーロ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE1/2 切替え可能 | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Optical Flow | Altitude Hold | 1080p HD Movie | 3840x2160 Photograph | Speed Control | Orientation Mode | 3.7V 450mAh

LEGGERO

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW POSITIONING & FULL HD CAMERA ●レジェーロ

4K/2K ULTRA WIDE FULL HD

パスポートサイズの4K/2Kカメラ搭載機。

- フレキシブルに角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 重量わずか48gの超軽量フォルダブルドローン
- ヘッドライトに超高輝度LEDを2灯搭載
- アームを折り畳んで収納、コンパクトなパスポートサイズ
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影

GB180 ブラック

GB181 オレンジ

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

LEGGERO RTFセット

税込価格 **12,320円**（本体価格¥11,200）

<ブラック> 品番:GB180 JANコード:4580416461801
<オレンジ> 品番:GB181 JANコード:4580416461818

<パッケージ内容>
■ LEGGERO本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 予備プロペラ×4 ■ 飛行用Li-Poバッテリー
■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 工具 ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<LEGGERO 仕様>

サイズ（L/W/H）	102×136×36mm
全機重量	60g
メインローター径	38mm
バッテリー	LiPo 3.7V 450mAh
充電時間	約80分※1
フライト可能時間	約10分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ30m（Wi-Fi 20m）
カメラ仕様	動画（MP4形式）：1920×1080／静止画（JPG形式）：3840×2160

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

Wi-Fi（無線LAN）でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「LIVE CAM CAM」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「LIVE CAM CAM」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

LIVE CAM CAM

互換性：iOS 9.0 以降／Android要件：5.0 以上

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「LIVE CAM CAM」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。

お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。
オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。

オプティカルフローポジショニングシステム。

機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン（映像）センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、その場でホバリングをしているので、初めてでも容易に操縦する事ができます。

持ち運びに便利なキャリングケース。

製品一式はファスナー付きのセミハードケースに収納されており、持ち運びの際のキャリングケースとして使えます。インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護します。

8 MOOVA

●ムーヴァ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE 1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Altitude Hold | Movie | Photograph | 3D FLIP | Speed Control | Orientation Mode | Return Mode | 3.7V 200mAh

moova

2.4GHz 4CH Radio Control Altitude Hold Foldable Drone ●ムーヴァ

手のひらサイズのコンパクトボディに Wi-Fi HDカメラ&気圧センサを搭載!

- アームを折り畳んで収納可能、超小型ポケットドローン
- ライブ映像、撮影可能な720p Wi-Fi HDカメラを搭載
- カメラ動作角最大90°、真俯瞰アングルの撮影が可能
- 気圧センサが高度を維持する"自動高度維持機能"を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

GB450 ブラック

GB451 ホワイト

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

MOOVA RTFセット

税込価格 **13,640円**（本体価格¥12,400）

<ブラック> 品番:GB450 JANコード:4580416464505
<ホワイト> 品番:GB451 JANコード:4580416464512

<パッケージ内容>

■ moova本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラ×4
■ スマートフォンホルダー ■ USB充電ケーブル ■ プロペラガード×4 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池×2本

<MOOVA 仕様>

サイズ（L/W/H）	68×63×29mm
全機重量	29g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 200mAh
充電時間	約40分※1
フライト可能時間	約4～5分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ20m(Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1280×720／静止画(JPG形式):1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

9 LUCIDA

●ルシーダ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE 1/2 切替え可能 | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Optical Flow | Altitude Hold | 1080p HD Movie | 1920x1080 Photograph | Speed Control | Orientation Mode | 3.7V 300mAh

LUCIDA

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW POSITIONING & Wi-Fi FPV ●ルシーダ

名刺サイズでフルHDカメラ搭載、ドローンでの撮影がもっと楽しくなる!

- 動画・静止画を1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- 送信機からビジョンセンサのON/OFF切替えが可能
- アームを折り畳んで収納、名刺サイズのコンパクトドローン
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサが高度を維持する"自動高度維持機能"を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能

GB120 ブラック

GB121 レッド

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

LUCIDA RTFセット

税込価格 **14,850円**（本体価格¥13,500）

<ブラック> 品番:GB120 JANコード:4580416461207
<レッド> 品番:GB121 JANコード:4580416461214

<パッケージ内容>

■ LUCIDA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ スマートフォンホルダー ■ 予備プロペラ×4
■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ プロペラガード×4 ■ USB充電ケーブル ■ 取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単四電池×3本

<LUCIDA 仕様>

サイズ（W/L/H）	76×56×29mm
全機重量	34g
メインローター径	40mm
バッテリー	LiPo 3.7V 300mAh
充電時間	約60分※1
フライト可能時間	約6分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ35m(Wi-Fi 20m)
カメラ仕様	動画(MP4形式):1920×1080／静止画(JPG形式):1920×1080

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

10 GRANFLOW

●グランフロー

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE1/2 切替え可能 | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Optical Flow | Altitude Hold | Angle Switch | 720p HD Movie | 1080p/720 Photograph | 3D FLIP | Speed Control | Orientation Mode | Return Mode | 3.7V 1300mAh LiPo

GRANFLOW

DUAL CAMERA & OPTICAL FLOW POSITIONING ●グランフロー

オプティカルフローによる自動ホバリング機能。

正面と真下の視点切替え可能なデュアルカメラ仕様。

持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。

2つの視点を切替え可能なデュアルカメラ搭載機。

- 前方と下部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- バードビューと真俯瞰のアングルをワンタッチで切替え可能
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 気圧センサが高度を維持する"自動高度維持機能"を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 大容量バッテリーを搭載、11～12分のフライトが可能
- 持ち運びに便利な専用キャリングケース入り

GB060 ブラック

GB061 ホワイト

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

GRANFLOW RTFセット

税込価格 **21,780円**（本体価格¥19,800）

<ブラック> 品番:GB060 JANコード:4580416460606
<ホワイト> 品番:GB061 JANコード:4580416460613

<パッケージ内容>
■ GRANFLOW本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ プロペラガード ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラx4 ■ 工具 ■ USB充電ケーブル ■ クリアキャノピー ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池x3本

<GRANFLOW 仕様>	
サイズ（L/W/H）	188×258×59mm
全備重量	162g
メインローター径	144mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1300mAh
充電時間	約80分※1
フライト可能時間	約11～12分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ60m(Wi-Fi 30m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】動画(MP4形式)：1280×720／静止画(JPG形式)：1280×720 【ボトムカメラ】動画(MP4形式)：640×480／静止画(JPG形式)：640×480

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

11 ESPADA

●エスパーダ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE1 右レバースロットル | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Altitude Hold | Movie | Photograph | 3D FLIP | Speed Control | Orientation Mode | Return Mode | 3.7V 900mAh

GB101 ホワイト

持ち運び時には、折り畳んでコンパクトに収納可能。

広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。

ワンタッチで脱着可能な、プロペラガード付属。

GB100 ブラック

ESPADA

2.4GHz 4CH AUTO HOVERING & Wi-Fi FPV DRONE ●エスパーダ

持ち運びに便利な アーム可変式フォルダブルドローン。

- 148gの軽量設計！アームを折り畳んでコンパクトに収納
- 描いた軌跡に沿って飛び回る、トラッキングフライト機能
- 広角120°ワイドレンズ仕様の720p HDカメラ搭載
- 気圧センサが高度を維持する"自動高度維持機能"を搭載
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- 専用アプリで動画&写真撮影、撮影データの確認が可能
- ワンタッチで取り外し可能なプロペラガード付属
- スマートフォンホルダー付き、2.4GHz専用送信機付属

2.4GHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター

ESPADA RTFセット

税込価格 **20,350円**（本体価格¥18,500）

<ブラック> 品番:GB100 JANコード:4580416461009
<ホワイト> 品番:GB101 JANコード:4580416461016

<パッケージ内容>
■ ESPADA本体 ■ 2.4GHz 4ch送信機 ■ 飛行用Li-Poバッテリー ■ 予備プロペラx4 ■ USB充電ケーブル ■ プロペラガード ■ 工具 ■ 日本語取扱説明書

フライトに必要な物 送信機用単三電池x3本

<ESPADA 仕様>	
サイズ（L/W/H）	215×215×56mm
全備重量	148g
ローター径	145mm
バッテリー	LiPo 3.7V 900mAh
充電時間	約90～120分※1
フライト可能時間	約8～9分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ90m(Wi-Fi 45m)
カメラ仕様	動画(MP4形式)：1280×720／静止画(JPG形式)：1280×720

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

SKYHIGH

●スカイハイ

カメラ内蔵 動画・静止画対応 | MODE1/2 切替え可能 | 2.4GHz 4ch | Wi-Fi FPV Camera | 6 Axis Gyro | Remote Tilt Lens | Optical Flow | Altitude Hold | Angle Switch | 2K(2048x1152) Movie | 4K(3840x2160) Photograph | Speed Control | Orientation Mode | 3.7V 1800mAh LiPo

SKYHIGH

2.4GHz 4CH OPTICAL FLOW & TILT CAMERA DRONE ●スカイハイ

4K/2K ULTRA WIDE FULL HD

送信機からチルトコントロール可能な広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。

- 送信機から最大90°角度調整ができる電動チルトカメラ
- 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- ホビードローン最長クラス、18分の連続フライトが可能
- カラーフィルタ&BGMモード搭載
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属

静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能。

ビジョン(映像)&気圧センサによる高い安定性能。

持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属。

2.4GHz 4CH 4K/2Kカメラ搭載機

SKYHIGH RTFセット

税込価格 **24,750円**（本体価格 ¥22,500）

品番:GB030　JANコード:4580416460309

<パッケージ内容>

- SKYHIGH本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- プロペラガード
- 飛行用Li-Poバッテリー(機体に内蔵)
- 予備プロペラ4セット
- 工具
- USB充電ケーブル
- 専用キャリングケース
- 取扱説明書

フライトに必要な物 —

<SKYHIGH 仕様>

サイズ (L/W/H)	180×218×58mm
全備重量	185g
メインローター径	68mm
バッテリー	LiPo 3.7V 1800mAh
充電時間	約150分※1
フライト可能時間	約18分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ100m(Wi-Fi 100m)
カメラ仕様	【フロントカメラ】動画(MP4形式):2048×1152／静止画(JPG形式):3840×2160
	【ボトムカメラ】動画(MP4形式):2048×1152／静止画(JPG形式):3840×2160

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、さらに広がる遊び方

スマートデバイスとの連携

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

Wi-Fi(無線LAN)でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「SKYHIGH-DRONE」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「SKYHIGH-DRONE」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

SKYHIGH-DRONE

互換性:iOS 9.0 以降／Android要件:4.4 以上

Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「SKYHIGH-DRONE」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

フライト中にアングル調整可能な、電動チルトカメラを搭載。

機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整する事ができるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。

静止画:3840×2160 (JPG)
動画:2048×1152 (MP4)

送信機からカメラの角度を最大90度調整可能

映像フィルタやBGMも簡単に。

カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。

およそ18分の連続フライトを実現。

機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。

13 INGRESS BEYOND

●イングレス・ビヨンド

INGRESS BEYOND

2.4GHz GPS & 1080p Wi-Fi CAM
BRUSHLESS MOTORS FPV DRONE
●イングレス・ビヨンド

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載。200g未満のブラシレスモーター搭載機。

- 高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載
- GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御
- ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング
- バッテリーを含めて196gの軽量&コンパクト設計
- Wi-Fi通信によりスマホのアプリで撮影も操縦も
- MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属
- 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属
- およそ13分のフライトが可能な大容量バッテリーを搭載

高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載。

200g未満の機体にGPS&ビジョンセンサを搭載。

無料の専用アプリで映像を見ながら撮影が可能。

2.4GHz 4CH GPS&ブラシレスモーター搭載機
INGRESS BEYOND RTFセット

税込価格 **32,780円**（本体価格¥29,800）

品番:GB170　JAN:4580416461702

<パッケージ内容>
- INGRESS BEYOND本体
- 2.4GHz 4ch送信機
- 飛行用Li-Poバッテリー（機体に内蔵）
- 予備プロペラ×4
- 工具
- USB充電ケーブル
- 専用キャリングケース
- 日本語取扱説明書

フライトに必要な物　送信機用単三電池×3本

<INGRESS BEYOND 仕様>

サイズ（L/W/H）	164×175×54mm
全機重量	196g
メインローター径	58mm
バッテリー	LiPo 7.6V 1450mAh
充電時間	約150分※1
フライト可能時間	約13分※2
送信機電波到達範囲	最長およそ300m（Wi-Fi 100m）
カメラ仕様	動画（MP4形式）：1920×1080／静止画（JPG形式）：2720×1530

※1.バッテリーの状態によって異なります。 ※2.フライト状況によって異なります。

フライト動画はこちら

スマートデバイスとの連携で、インテリジェントフライトを体感!!

スマートデバイスとの連携

Wi-Fi（無線LAN）でスマホやタブレット端末とドローンを接続。専用アプリから撮影・LIVEビューなどのカメラ機能や、操縦も行えます。

※ドローン本体から Wi-Fi 電波を発信するので Wi-Fi 環境は必要ありません。

アプリのインストール

お手持ちのモバイルデバイスに専用アプリ「GF GPS」をインストールします。AppStore、または GooglePlay から「GF GPS」と検索してダウンロードとインストールを行って下さい。

GF GPS
互換性：iOS 9.0 以降／Android要件：4.4 以上
Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

3 ステップで簡単セットアップ

STEP 1
無料の専用アプリをインストール。
専用アプリ「GF GPS」をAppStoreまたはGoogle Playからダウンロードします。

STEP 2
スマホとドローンを Wi-Fi で接続。
電源を入れると、ドローンがアクセスポイントとして動作。端末のWi-Fi設定から選びます。

STEP 3
アプリを起動する。
アプリを開くとカメラの映像が背景に表示。お好きなモードで飛ばしましょう。

GPS搭載ドローンならではのインテリジェントフライトを手軽に。

RTH（リターントゥホーム）

一定の高度まで上昇した後、離陸したポイント（ホームポイント）へ自動で帰還します。

ジオフェンス機能

設定した距離や高度を超えて進めなくなる、ジオフェンス機能を搭載。（初期値は30m）

マルチポイントモード

地図をタップして作成した航路に沿って、機体が自動航行します。

ディスタンスモード

操縦者を向きながら斜め45°上空に移動、被写体をドリーアウトしていくダイナミックな撮影に。

サークルフライトモード

有効にした地点を中心に、機首が中心を向いたまま、自動で旋回飛行します。

フォローミーモード

一定の距離と高度を保ちながら、機体が自動で追従してフライトします。

最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載。

初期値は安全のため、飛行距離・高度共に最大30mに設定されており、設定した範囲を超えようとすると、まるで見えない壁に押し返されるようにそれ以上進む事ができません。エキスパートモードに切替えることで最大300mまでのフライトが可能に。

飛行距離：30m（初期値）/300m（最大）
飛行高度：30m（初期値）/120m（最大）

Charger & Discharger

アウトドアでも電気製品が使える ホビー・キャンプ・旅行・災害・停電に。

- 大容量153.6Wh(48000mAh)バッテリー内蔵
- 最大出力120WのACコンセントを2基搭載
- 多彩なUSB出力ポート(USB-A/USB-C/QC3.0)を搭載
- 安全性に優れたLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)電池
- 停電時や夜間のアウトドアに便利なLED照明ライトを内蔵
- 充電しながら給電できるパススルー充電が可能
- 電池残量がひと目でわかる5段階のLEDインジケーター
- 無駄な電力消費を防げるオートパワーオフ機能

PORTLET160

税込価格 **24,200円**（本体価格 ¥22,000）

品番:G0400　JAN:4580416434003

<PORTLET160 仕様>

DC入力	15V/3A
充電池タイプ	LiFePO4
充電時間	約5時間
バッテリー容量	153.6Wh 3.2V 48000mAh(12.8V 12000mAh)
LEDライト	弱/強/点滅/SOSモールス信号
AC出力	100V 60Hz 120W(瞬間最大:240W)

出力波形	修正正弦波
USB出力	5V/2.1A × 2
QC3.0出力	5V/9V/12V/ 18W 最大3A
Type-C出力	5V/9V/12V/ 18W 最大3A
DC出力	10-14.4V 5A
寸法	200×120×145mm
重量	2kg

あわせてオススメ

PORTLET160用 DC出力ケーブル(XT60)
価格:¥880(税込)　品番:G0349
JAN:4580416433495

PSE 認証取得済

500W(DC) / 200W(AC)の大出力！ 2系統独立&同時充放電可能！

20A Max Current　500W/200W DC/AC Max Power　AC/DC AC:100-240V DC:15-30V

PSE 認証取得済

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充放電可能
- 視野角、視認性に優れたフルカラー IPSパネル搭載
- 2系統をそれぞれ確実に操作可能な独立した操作部
- バッテリーの廃棄に便利な破壊(Destoroy)モードを搭載
- 最大200W(AC) / 500W(DC)の大出力

<内容物> ●K2 Air Smart Charger本体 ●ACケーブル ●取扱説明書

K2 Air Dual Charger AC200W/DC500W

税込価格 **35,200円**（本体価格 ¥32,000）

品番:GDT116　JAN:4580416451161

<K2 Air Dual Charger 仕様>

入力電圧	AC100-240V / DC10-30V
充電電流	0.2-20A(×2系統)
放電電流	0.2-1.5A(×2系統)
充電出力	200W(AC使用時) / 500W×2系統(DC使用時)
放電出力	15W(×2系統)
バランス電流	1.5A/Cell(×2系統)
対応バッテリー	LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,ULiHV,NiMH,NiCd,PB

対応セル数	1-6S(LiFe,Po,Ion,HV,UliHV)、 1-16S(NiMH,Cd)、1-12S(PB)
ディスプレイ	2.8インチIPS液晶
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
サイズ	135×135×64mm
重量	700g

最大1000W×2系統の圧倒的大出力！ コンパクトサイズのパワフルDC充電器。

30A Max Current　1500W Max Power　DC 10.0-34.0V

- 異なる種類/容量のバッテリーを2本同時に充放電可能
- 視野角、視認性に優れた大画面3.5インチ IPSパネル搭載
- 操作パネルはそれぞれのポートに設けられ、独群の操作性
- 大容量バッテリーに！最大30A(1000W)の大電流充電が可能
- USB出力ポート(5V/2A)搭載。アクセサリ電源としても対応
- バッテリーの廃棄に便利な破壊(Destoroy)モードを搭載

P30 DC Smart Charger

税込価格 **39,600円**（本体価格 ¥36,000）

品番:GDT112　JAN:4580416451123

<P30 DC Smart Charger 仕様>

入力電圧	DC10~34V
充電電流	0.2~30A(×2系統)
放電電流	0.2~3.0A(×2系統)
充電出力	1000W(1系統のみ使用の場合) 1500W(2系統同時使用の場合)
放電出力	30W(×2系統)
バランス電流	1.5A/Cell(×2系統)
対応バッテリー	LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,NiMH,NiCd,PB

対応セル数	1~8S(LiFe,Po,Ion)、1-7S(LiHV)、 1~16S(NiMH,Cd)、1~12S(PB)
ディスプレイ	3.5インチ(320*480) IPS液晶
操作可能温度	0~40℃
保管時温度	-20~60℃
サイズ	110×110×65mm
重量	730g

<内容物> ●P30充電器本体 ●XT90コネクタ×1 ●取扱説明書

あわせてオススメ

DC 入力ケーブル(XT60⇔4mm)
価格:¥880(税込)　品番:G0274
JAN:4580416432740

最大1080Wの大出力&AC100V対応！6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ！

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたフルアルミ・ケース仕様
- 充電器を複数台をつないでシンクロ操作可能なコネクト機能を搭載
- ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載

20A Max Current | 1080W Max Power | AC 100-240V

G6AC DUO 1080W

税込価格 **60,500円**（本体価格 ¥55,000）

品番:G0240　JAN:4580416432405

<G6AC DUO 1080W 仕様>

入力電圧	AC100～240V	対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
充電出力	1080W（540W × 2系統）	動作モード	バランス充電モード、ストレージモード、チャージモード
放電能力	100W（50W × 2系統）	セーフティ機能	ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載
充電電流	1,0～20,0A × 2	寸　法	272×202×118,6mm
バランス調整電流	1,2A	重　量	4,88kg

<内容物>　●G6 AC DUO 1080W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●コネクトケーブル ●日本語取扱説明書

あらゆるバッテリーを充電可能！シンプル&コンパクトAC充電器

- LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応AC充電器
- 充電電流を4段階に切替可能(1A/2A/3A/4A)
- 逆接保護、セル状態監視など、充実のセーフ機能
- バランサー内蔵、リチウム系電池を安全・確実に充電
- PSE 認証取得済み

LiPo/LiHV 最大4セルまで充電可能!!

G4 Multi Charger

税込価格 **5,390円**（本体価格 ¥4,900）

品番:G0204　JAN:4580416432047

<G4 Multi Charger 仕様>
■ 入力電圧:100-240V, 50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV 2-4S / NiMH 6-8S ■ 充電電流:1A/2A/3A/4A ±10% ■ 最大出力:50W ■ 寸法:69,4×110,7×40,5 mm ■ 重量:220g

LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK！カンタン操作 & AC100V

- LiPo/LiFe 両対応！ AC 専用カンタン充電器！
- 充電電流を3 段階に切替え可能！(0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数:1S ～ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクター差込口:JST-XH
- PSE 認証取得済み

バランス端子を接続するだけのカンタン操作

G3 Charger

税込価格 **4,180円**（本体価格 ¥3,800）

品番:G0018　JAN:4580416430180

<G3 Charger 仕様>
■ 入力電圧:100-240V,50-60Hz ■ 対応バッテリー:LiPo/LiFe 1-3S ■ 充電電流:0,5A/1,0A/1,5A ± 10% ■ 最大出力:15W ± 10% ■ 寸法:88×57×35mm ■ 重量:100g

ISDT®

200Wのパワーを7×7cmサイズに！常識破りの超小型スマート充電器。

- 高最大200W/8Aのパワーを7×7cmのコンパクトボディに凝縮
- 片手で全ての操作が可能なワンボタン・オペレーション
- 高コントラストで視認性に優れたIPS液晶パネルを採用
- 安定化電源として使えるDC電源モードを搭載（2-30V/0,2-5A）

Q6 Nano DC Smart Charger

税込価格 **7,920円**（本体価格 ¥7,200）

品番:GDT114　JAN:4580416451147

8A Max Current | 200W Max Power | DC 10.0-30.0V

<Q6 Nano DC Smart Charger 仕様>
■ 入力電圧:DC10～34V ■ 充電電流:0,2～8A ■ 放電電流:0,2～1,0A ■ 充電出力:200W ■ 放電出力:10W ■ バランス電流:0,5A/Cell ■ 対応バッテリー:LiFe,LiPo,LiIon,LiHV,NiMH,NiCd,PB ■ 対応セル数:1～6S(LiFe,Po,Ion,LiHV),1～16S(NiMH,Cd),1～12S(PB) ■ 操作可能温度:0～40℃ ■ 保管時温度:-20～60℃ ■ ディスプレイ:1,5インチ(240*240) IPS液晶 ■ サイズ:72×72×32mm ■ 重量:120g

<内容物>
●Q6 Nano DC Smart Charger 本体 ●日本語取扱説明書

小型ドローン、インドアヘリの充電に最適。LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)

<弊社対応製品>
INCREDIBLE、Soliste AH、Hubsan X4 HD

6 in1 Lipo Charger

税込価格 **3,960円**（本体価格 3,600）

品番:G0137　JAN:4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様> ■ USB入力:5V/2,1A ■ DCジャック入力電圧:6V ■ DCジャック入力電流:2A ■ 充電電流(1～4スロット):350mA ■ 充電電流(5～6スロット):500mA ■ 対応バッテリー:LiPo1セル(3,7V)専用 ■ 使用可能温度:0-50℃ ■ 重量:54g ■ サイズ:76×63×22,8mm

USBから2セルLiPoをカンタン充電！携帯に便利なコンパクトチャージャー！

- USBコネクタから2セルLiPoバッテリーをカンタン充電
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作
- 本体のLEDで充電状況をお知らせ
- 受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも

G2 2S LiPo Charger

税込価格 **1,980円**（本体価格 ¥1,800）

品番:G0159　JAN:4580416431590

<G2 2S LiPo Charger 仕様> ■ 対応バッテリー:LiPo 2S(7,4V)専用※1 ■ コネクタタイプ:JST-XH※2 ■ 充電電流:800mAh(0,8A)固定 ■ 入力電源:USB(5V/2,1A) ■ サイズ:45×25×13(mm) ■ 付属品:USBケーブル、取扱説明書

※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可　※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。

DC6V用機器を家庭用AC電源で使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo Chargerやミニブレークインシステムなどの DC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

対応機器:6in1 LiPo Charger

AC ADAPTER 6V/2A

税込価格 **1,980円**（本体価格 ¥1,800）

品番:GY001　JAN:4580416500043

インドアヘリ・スマホの充電器に最適！汎用性の高いUSB ACアダプター。

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます！
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み

USB ACアダプター

税込価格 **1,760円**（本体価格 ¥1,600）

品番:G0037　JAN:4580416430371

MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源！出力電圧可変(15-30V)機能搭載！

- 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立
- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容：出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵
- 逆接保護機能内蔵 ■ 出力電圧 DC15V-30V
- 入力電圧　AC100V-240V



PS1200 NEO Power Supply

税込価格 **52,800円**（本体価格 ¥48,000）

品番：G0248　JAN：4580416432481

F3Cヘリ・大型ドローンのパワーソースに最適!!

<PS1200 NEO Power Supply 仕様>

入力電圧	100-240V AC	LCD 表示精度	電圧精度 ±0.3V	冷却システム	クーリングファン
AC入力周波数	50-60Hz	電流精度 ±0.5A		使用可能温度	0-40℃
出力電圧	15-30V DC±0.5V	出力電圧リップル	＜12000mV	使用可能湿度	0-90%
出力電流	50A±1A	出力効率	89%	寸法	305x170x85mm
過電流保護機能	≤ 51A 500MS	力率	＞0.98	重量	3.08kg
入力ヒューズ容量	20A Fuse	保護回路作動温度	＜65℃		

<内容物>　●PS1200 NEO Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●取扱説明書

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。

最大35A/250Wの放電力！大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに！

- 最大35A/250Wの放電能力、5.4～35Vの幅広い電圧に対応
- 大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備
- バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示
- 不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能)
- 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応（Windows専用）

GD250 Discharger

税込価格 **16,280円**（本体価格 ¥14,800）

品番：G0317　JAN：4580416433174

<GD250 Discharger 仕様>

■ 放電可能電圧：5.40-35.00V ■ 低電圧アラーム：<5.2V ■ 高電圧アラーム：>35V ■ 最大放電出力：250W ■ 放電電流設定範囲：0.01A-35.00A ■ スリープモード時消費電流：<100uA ■ スタンバイ時消費電流：≤35mA ■ 電流表示公差：0.01-10.00A ±60mA、10.00-35.00A ±3% ■ 電圧表示公差：5.40-10V ±80mV、10-20V ±120mV、20-35V ±160mV ■ 容量表示公差：±3% ■ サイズ：136.6x104.8x107mm ■ 重量：879g

<内容物>
●GD250 Discharger本体 ●XT60ディーンズ変換ケーブル
●交換用ヒューズ ●取扱説明書

最大200W/17Aの大出力を幅11cmのポケットインサイズに！

- DC出力は12V固定。ホビー用DC機器のほぼ全てに対応可能
- 接続ミスを防ぎ効率に優れたXT60コネクタを採用(DC出力部)
- 幅11cmの超小型サイズでツールBOXでの持ち運びも楽チン！
- フルアルミ筐体に温度感知式クーリングファンを内蔵

PS200 Power Supply (12V/17A)

税込価格 **14,080円**（本体価格 ¥12,800）

品番：G0390　JAN：4580416433907

<PS200 Power Supply 仕様>

■ 入力電圧：AC100-240V ■ AC入力周波数：50-60Hz ■ 出力電圧：DC12V(±0.5V) ■ 出力電流：17A ■ 過電流保護機能：＞17.5A ■ 出力電圧誤差：＜300mV ■ 出力効率：93% ■ 過熱保護機能：＞105℃ ■ 使用可能温度：0-40℃ ■ 寸法：112×71×40.3mm ■ 重量：380g

<内容物>
●PS200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●取扱説明書

最大30V/30Aの高電圧・大電流に対応！XT60出力4基&USB(QC3.0)搭載DC分配器。

- 最大30A出力が可能な大電流DC電源タップ
- 入力・出力共に信頼性の高いXT60コネクタを採用
- USB(QC3.0)出力ポートを装備
- 放熱性とデザイン性を備えたアルミボディ仕様

High Current DC TAP(XT60)

税込価格 **4,950円**（本体価格 ¥4,500）

品番：G0153　JAN：4580416431538

<High Current DC TAP 仕様>

■ 入力電圧：DC11-30V ■ 最大電流：30.0A ■ 入力プラグ：XT60コネクタ(オス) ■ 出力プラグ：XT60コネクタ(メス)×4 ■ USB出力：QC3.0 5-12V/18W 最大3A ■ 保護機能：逆接保護機能 ■ サイズ：98×34×24mm(ケーブル含まず) ■ 重量：136g

<内容物>
●High Current DC TAP本体 ●取扱説明書

最大30A出力が可能なXT60コネクタ
出力ポートを4基搭載。

LiPoの残量・セル単位電圧の表示・確認、バランス修正を自動で行う多機能チェッカー。

- 対応バッテリー LiPoバッテリー2S～6S
- LiPoバッテリー専用
- バランス放電機能搭載
- 計測精度 0.01V単位
- コネクター差込口 :JST-XHタイプ

LiPo Analyzer

税込価格 **3,630円**（本体価格 ¥3,300）

品番：G0023　JAN：4580416430234

超コンパクトサイズ ＆ USB出力ポート！使い勝手と携帯性に優れたDC分配器！

- DC接続ポート3口、USBポート2口を備えたポータブルDC電源分配ユニット
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ&脱着式給電ケーブル仕様
- 配電ポートには通電効率に優れた4mm金メッキ端子を採用
- スマホの充電などに最適な、USB給電ポート(5V/2.1A)を装備

DC Multi Tap

税込価格 **2,420円**（本体価格 ¥2,200）

品番：G0244　JAN：4580416432443

使い方カンタンつなぐだけ！3セル対応小型ストレージ放電器！

- バランス端子を接続するだけで、3.85V/1S まで自動で放電
- 3セル対応でさらに便利！LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器！
- 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
- 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然
- 電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応

G3SD Storage Discharger

税込価格 **2,750円**（本体価格 ¥2,500）

品番：G0410　JAN：4580416434102

LiPoの充電・保管の必需品！

- 耐火性、難熱性に優れた素材を採用
- 出入口はベルクロテープで確実に固定
- 本体サイズ:180×220(mm)

Lipo Bag

税込価格 **1,980円**（本体価格 ¥1,800）

品番：G0024　JAN：4580416430241

Lipo Bag Black

税込価格 **1,485円**（本体価格 ¥1,350）

品番：G0996　JAN：4580416439961

PARTS LIST

品番	JAN	商品名	税込価格
GB031	4580416460316	LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh [SKYHIGH]	¥3,960
GB032	4580416460323	ボディセット [SKYHIGH]	¥2,750
GB033	4580416460330	プロペラセット(4入り) [SKYHIGH]	¥1,760
GB034	4580416460347	フロントアームセット(A・B各1本入・ブルー) [SKYHIGH]	¥3,740
GB035	4580416460354	リアアームセット(A・B各1本入・レッド) [SKYHIGH]	¥3,740
GB036	4580416460361	カメラ用マイクロサーボセット [SKYHIGH]	¥1,980
GB037	4580416460378	プロペラガードセット(8入り) [SKYHIGH]	¥1,100
GB038	4580416460385	スクリューセット [SKYHIGH]	¥330
GB062	4580416460620	ボディセット(Black)[GRANFLOW]	¥3,080
GB063	4580416460637	ボディセット(White/Black)[GRANFLOW]	¥3,080
GB064	4580416460644	モーターセット[GRANFLOW]	¥3,520
GB065	4580416460651	ギアセット[GRANFLOW]	¥770
GB066	4580416460668	プロペラセット8枚入[GRANFLOW]	¥2,200
GB067	4580416460675	プロペラガードセット[GRANFLOW]	¥660
GB068	4580416460682	受信機[GRANFLOW]	¥5,280
GB069	4580416460699	スクリューセット[GRANFLOW]	¥660
GB070	4580416460705	LiPOバッテリー 3.7V1300mAh[GRANFLOW]	¥3,520
GB071	4580416460712	USB充電器[GRANFLOW]	¥770
GB102	4580416461023	MODE2送信機 (ESPADA)	¥3,300
GB103	4580416461030	ボディセット (黒 ESPADA用)	¥1,980
GB104	4580416461047	ボディセット (白 ESPADA用)	¥1,980
GB105	4580416461054	プロペラガードセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,320
GB106	4580416461061	プロペラセット (黒x4 白x4 ESPADA用)	¥1,540
GB107	4580416461078	Lipoバッテリー (黒 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420
GB108	4580416461085	Lipoバッテリー (白 3.7V 900mAh ESPADA用)	¥2,420
GB109	4580416461092	受信機 (ESPADA用)	¥5,280
GB110	4580416461108	モーターセット (ESPADA用)	¥3,300
GB111	4580416461115	USB充電器 (ESPADA用)	¥770
GB112	4580416461122	ギアセット (ESPADA用)	¥770
GB113	4580416461139	シャフトセット (ESPADA用)	¥770
GB114	4580416461146	スクリューセット (ESPADA用)	¥550
GB115	4580416461153	LEDセット (ESPADA用)	¥660
GB116	4580416461160	カメラセット (ESPADA用)	¥8,580
GB122	4580416461221	ボディセット(黒 LUCIDA用)	¥880
GB123	4580416461238	ボディセット(赤 LUCIDA用)	¥880
GB124	4580416461245	プロペラガードセット(8入り)(LUCIDA用)	¥880
GB125	4580416461252	モーター&アームセット(黒x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB126	4580416461269	モーター&アームセット(赤x4 LUCIDA用)	¥2,640
GB127	4580416461276	LiPo Battery 3.7V 300mAh (黒 LUCIDA用)	¥1,320
GB128	4580416461283	LiPo Battery 3.7V 300mAh (赤 LUCIDA用)	¥1,320
GB129	4580416461290	USB充電器 (LUCIDA用)	¥770
GB130	4580416461306	プロペラセット (8入り LUCIDA用)	¥880
GB131	4580416461313	メインシャフトヘッドセット (Incredible用)	¥2,640
GB132	4580416461320	スクリューブルロッドセット (Incredible用)	¥660
GB133	4580416461337	メインフレームアッセンブリーセット (Incredible用)	¥2,640

品番	JAN	商品名	税込価格
GB134	4580416461344	メインモーター (Incredible用)	¥1,320
GB135	4580416461351	マイクロサーボ (Incredible用)	¥1,980
GB136	4580416461368	スクッシュプレートセット (Incredible用)	¥990
GB137	4580416461375	ギアセット(Incredible用)	¥550
GB138	4580416461382	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh (Incredible用)	¥1,320
GB139	4580416461399	スキッド (Incredible用)	¥550
GB142	4580416461429	テールモーターセット (Incredible用)	¥1,650
GB143	4580416461436	テールブレードセット (Incredible用)	¥770
GB144	4580416461443	USB充電ケーブル (Incredible用)	¥770
GB145	4580416461450	メインローター (Incredible用)	¥880
GB146	4580416461467	受信機 (Incredible用)	¥4,620
GB147	4580416461474	キャビンセット(3色) (Incredible用)	¥2,420
GB148	4580416461481	FUTABA互換モジュール (Incredible用)	¥4,180
GB149	4580416461498	MODE2送信機 (Incredible用)	¥4,400
GB153	4580416461535	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh(IncredibleAT用)	¥1,430
GB154	4580416461542	メインローター(IncredibleAT用)	¥880
GB155	4580416461559	キャビンセット(IncredibleAT用)	¥1,760
GB156	4580416461566	スキッド(IncredibleAT用)	¥550
GB157	4580416461573	メインフレームアッセンブリーセット(IncredibleAT用)	¥2,640
GB158	4580416461580	USB充電ケーブル(IncredibleAT用)	¥770
GB159	4580416461597	受信機(IncredibleAT用)	¥4,620
GB164	4580416461641	キャビンセット(Hawk-Eye用)	¥1,430
GB167	4580416461672	カメラマウントセット(Hawk-Eye用)	¥770
GB171	4580416461719	LiPo Battery 7.6V 1450mAh (INGRESS-B)	¥4,400
GB172	4580416461726	ボディセット (INGRESS-B)	¥2,200
GB173	4580416461733	フロントアームユニットA(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB174	4580416461740	フロントアームユニットB(ブルー)(INGRESS-B)	¥4,620
GB175	4580416461757	リアアームユニットA(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB176	4580416461764	リアアームユニットB(レッド)(INGRESS-B)	¥4,620
GB177	4580416461771	プロペラセット(4セット入り)(INGRESS-B)	¥1,650
GB178	4580416461788	ブラシレスモーターA(INGRESS-B)	¥3,080
GB179	4580416461795	ブラシレスモーターB(INGRESS-B)	¥3,080
GB182	4580416461825	LiPo Battery 3.7V 450mAh(Black)(LEGGERO)	¥1,870
GB183	4580416461832	LiPo Battery 3.7V 450mAh(Orange)(LEGGERO)	¥1,870
GB184	4580416461849	プロペラセット(4セット入)(LEGGERO)	¥1,320
GB185	4580416461856	プロペラガードセット(LEGGERO)	¥880
GB186	4580416461863	フロントアームセット(A・B各1本入)(LEGGERO)	¥2,640
GB187	4580416461870	リアアームセット(A・B各1本入)(LEGGERO)	¥2,640
GB188	4580416461887	ボディセット(Black)(LEGGERO)	¥1,320
GB189	4580416461894	ボディセット(Orange)(LEGGERO)	¥1,320
GB190	4580416461900	カメラモジュール(Black)(LEGGERO)	¥5,940
GB191	4580416461917	カメラモジュール(Orange)(LEGGERO)	¥5,940
GB192	4580416461924	USB充電ケーブル(LEGGERO)	¥770
GB193	4580416461931	LiPo Battery 3.7V 580mAh(GhostEye用)	¥2,640
GB194	4580416461948	USB充電ケーブル(GhostEye用)	¥770

品番	JAN	商品名	税込価格
GB195	4580416461955	テールモーターセット(GhostEye用)	¥1,320
GB196	4580416461962	テールブレードセット(GhostEye用)	¥770
GB197	4580416461979	メインモーター(GhostEye用)	¥1,430
GB198	4580416461986	スクッシュプレートリンケージセット(GhostEye用)	¥1,650
GB209	4580416462099	マイクロコネクターセット	¥330
GB233	4580416462334	メインシャフトヘッドセット (GhostEye用)	¥3,300
GB234	4580416462341	スクリューブルロッドセット(GhostEye用)	¥1,100
GB235	4580416462358	ボディセット(GhostEye用)	¥3,300
GB236	4580416462365	ギアセット(GhostEye用)	¥660
GB237	4580416462372	マイクロサーボ(GhostEye用)	¥1,980
GB327	4580416463270	メインシャフトヘッドセット(BO105用)	¥2,640
GB328	4580416463287	スクッシュプレートリンケージセット(BO105用)	¥1,100
GB329	4580416463294	テールモーターセット(BO105用)	¥1,320
GB330	4580416463300	ギアセット(BO105用)	¥660
GB331	4580416463317	メインモーター(BO105用)	¥1,540
GB332	4580416463324	メインフレームセット(BO105用)	¥880
GB333	4580416463331	ランディングスキッド(BO105用)	¥550
GB334	4580416463348	キャビンセット(BO105用)	¥2,750
GB335	4580416463355	マイクロサーボ(BO105用)	¥1,980
GB336	4580416463362	LiPoバッテリー 7.4V 350mAh (BO105用)	¥3,080
GB337	4580416463379	テールブレード (BO105用)	¥550
GB338	4580416463386	メインローター (BO105用)	¥1,320
GB339	4580416463393	アルミ製コントロールスティック	¥660
GB341	4580416463416	フロントアームセット(A・B各1本入)(DE:LIGHT)	¥3,080
GB342	4580416463423	リアアームセット(A・B各1本入)(DE:LIGHT)	¥3,080
GB343	4580416463430	プロペラガードセット(DE:LIGHT)	¥660
GB344	4580416463447	プロペラセット(4セット入)(DE:LIGHT)	¥1,650
GB345	4580416463454	ボディセット(DE:LIGHT)	¥1,540
GB346	4580416463461	カメラモジュール(DE:LIGHT)	¥6,380
GB347	4580416463478	障害物センサモジュール(DE:LIGHT)	¥1,320
GB348	4580416463485	LiPo Battery 3.7V 650mAh(DE:LIGHT)	¥2,090
GB452	4580416464529	ボディセット(黒 MOOVA用)	¥1,100
GB453	4580416464536	ボディセット(白 MOOVA用)	¥1,100
GB454	4580416464543	プロペラガード(黒4個 白4個 MOOVA用)	¥770
GB455	4580416464550	受信機(MOOVA用)	¥3,300
GB456	4580416464567	モーターセット(4個 MOOVA用)	¥1,980
GB457	4580416464574	バッテリー(黒 3.7V 200mAh MOOVA用)	¥1,210
GB458	4580416464581	バッテリー(白 3.7V 200mAh MOOVA用)	¥1,210
GB459	4580416464598	USB充電器(MOOVA用)	¥770
GB460	4580416464604	プロペラセット(黒4枚 白4枚 MOOVA用)	¥660

ENJOY A DRONE SAFELY

マナーを守って楽しく遊ぼう

ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

1.はじめに

○令和4年6月航空法の一部改正により、全備重量100グラム以上の機体は「無人航空機」に分類され、飛行に関して新たなルールが施行されることとなりました。

○【100グラム未満】の機体につきましては、航空法で定める「無人航空機」には該当しませんが、楽しくご利用いただくために以下の項目をお読みいただき、安全とプライバシーにご配慮下さい。

100g未満の機体は
改正航空法の規制対象外

2.飛行してよい場所と時間を選びましょう

○事前にラジコン製品のフライトが許可されている場所であるか確認して下さい。

○空港、送電線、鉄道施設、市街地、公共の場所など人の多い場所での飛行はおやめ下さい。

○日中、風速約0～2m程度の微風の日を選び、目視の範囲内でのみフライトして下さい。また、暗くなる前にやめるようお願いします。

以下の場所ではフライトしないよう注意しましょう

3.電波障害に気をつけて下さい

○他の電波使用機器からの影響により、ラジコン用の電波が干渉を受ける場合があります。

○物理的にも電波的にも障害となる物が無い、見晴らしの良い広いエリアが理想的です。

○万が一の突発的に起こる電波障害を考慮し、常にあらゆるリスクに備えて下さい。

4.プライバシー確保へご配慮下さい

○本カタログ中の製品の多くにはカメラが搭載されています。

○ドローンを用いて撮影を行う場合、事前に周囲をよく確認していただくようお願いします。

○撮影した映像を公開する / しないに関わらず、対象物によっては撮影行為そのものがプライバシーの侵害となる可能性を考慮し、周囲のプライバシー確保へご配慮下さい。

集合住宅の前で飛ばさない

5.ケガにご注意下さい

○回転しているプロペラは大変危険です。飛行中の機体を人に近づけたり、ハンドキャッチは絶対に行わないで下さい。

○飛行前には必ず機体を点検して下さい。安全のためプロペラを外し各部に異常が無い事を確認して下さい。

○飛行後も必ず機体を点検し、異常が認められる場合は修理を行うまで絶対に使用しないで下さい。

リチウムポリマー(Li-Po)バッテリーを安全に取り扱いいただくために

1.はじめに

本カタログ中の製品にはLi-Poバッテリーが採用されています。Li-Poバッテリーは小型、軽量、大出力の反面、安全に使い続けるためには適切な状態を保ち、特性上のリスクを考慮して使う必要があります。以下の注意事項を守り、正しくご利用下さい。

2.使い方

2-1 電圧降下のサインやパワー感の低下が現れたら使用はやめて充電して下さい。

2-2 バッテリーに変形や匂い等の異常を見つけた場合は絶対に使用せず、廃棄して下さい。

2-3 バッテリーは絶対に分解、改造をしないで下さい。

膨張・破損した
バッテリーは
絶対使わない！

3.充電時の注意

3-1 必ず専用の充電器をお使い下さい。

3-2 充電中はその場から離れず、異常事態に備えて下さい。

3-3 充電完了後は必ず充電器から抜いて下さい。

4.バッテリーの保管と廃棄

4-1 利用後は必ず機体から外し、ある程度充電後、不燃性のケースに収めて下さい。

4-2 夏場の車内など60度以上の高温状態に放置すると破裂、発火の危険性が有ります。涼しく温度変化の少ない場所に保管して下さい。

4-3 長期保存の場合は満充電で保管せず、50%～80%程度の充電量にして下さい。保管後は1ヶ月に一度、充電→50%～80%まで減らす作業を繰り返して下さい。

4-4 使用できなくなったバッテリーは３%～５%程度の食塩水に数週間沈めて放電して下さい。容量がゼロになっていることを確認してからお住まいの自治体のルールに則り廃棄をお願いします。